





توجه!

این یک کاتالوگ هوشمند است.
در صورت غیر فعال بودن دکمه‌ها در سیستم اندروید،
نرم افزار Google drive را به روزرسانی کنید.

متوجه شدم 



Swimming Pool Appliances

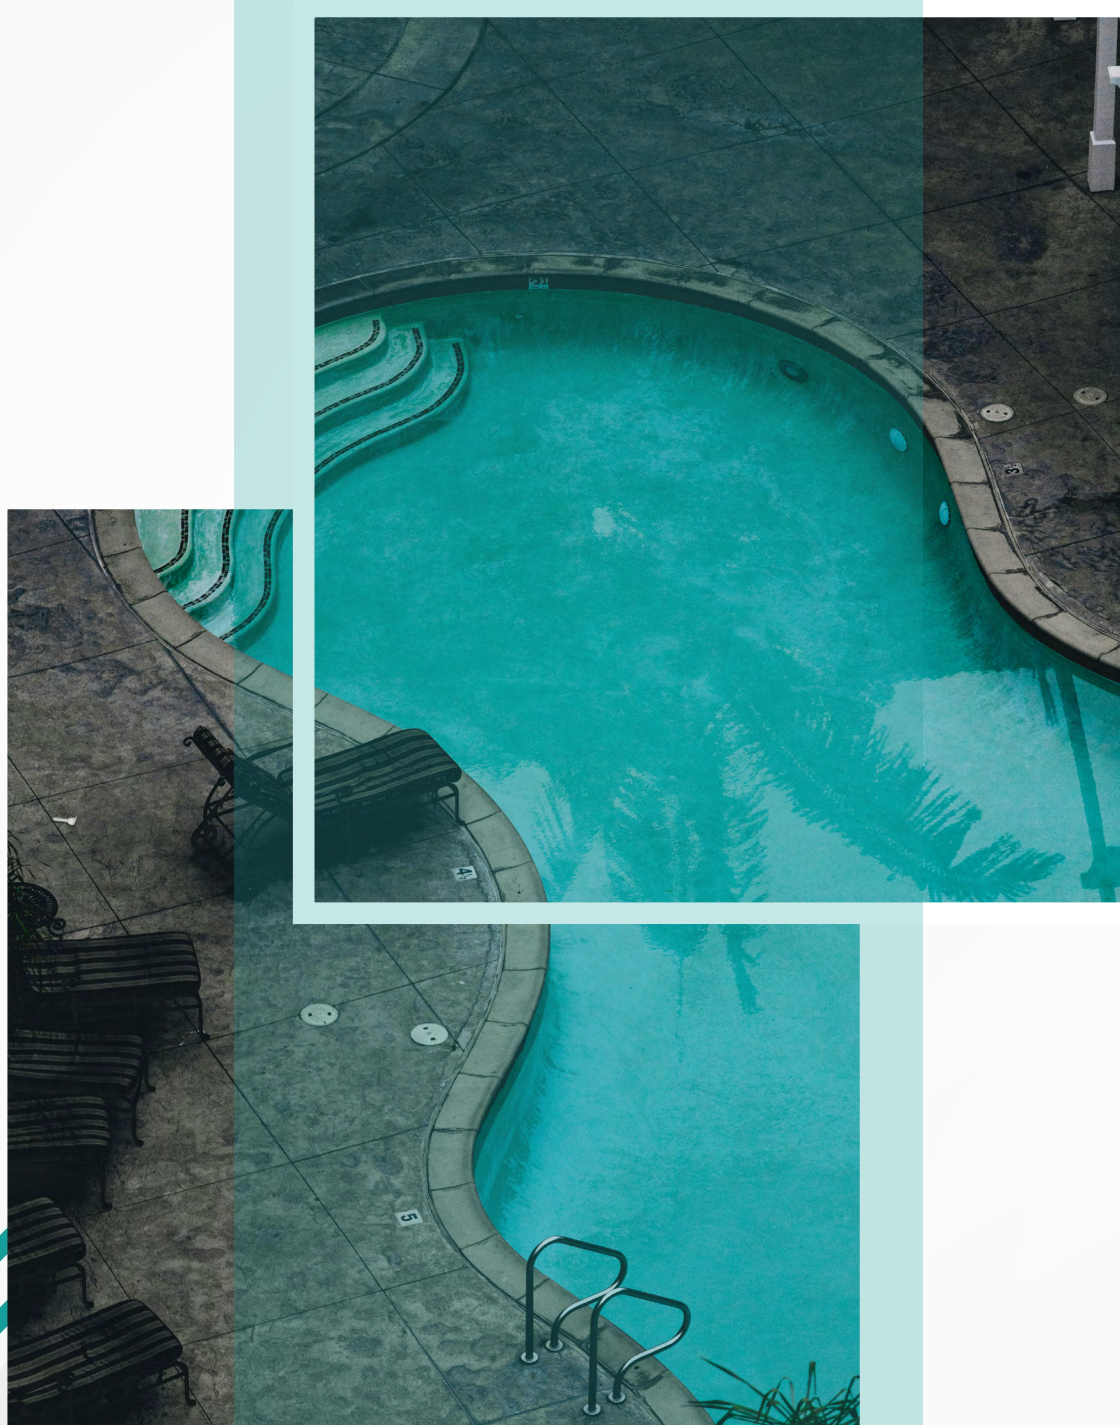


بازرگانی رهاب

توزیع کننده لوازم استخر، سونا، جکوزی،
پمپ های آبرسانی و ژنراتور برق

شروع

SMART CATALOG





برای شروع یک گزینه را انتخاب کنید؛



Emaux
water technology

تجهیزات استخر و جکوزی برند
EMAUX

تجهیزات استخر، سونا، جکوزی و
پمپ‌های آبرسانی برند MR.POOL



Martinn

بدنه FRP برند MARTINN
و شیر RUNXIN

اتصالات UPVC برند ERA

ERA



MaxPower Generator
Consistent Current, Unwavering Power

ژنراتور برق برند MAX POWER

جاروروباتیک استخر برند ZODIAC



ZODIAC

جهت مشاهده محصولات کلیک کنید؛

فیلتر تصفیه برند EMAUX



پمپ تصفیه برند EMAUX



مبدل حرارتی برند EMAUX



تجهیزات ضد عفونی برند EMAUX



استخر بی انتها برند EMAUX



چراغ و آبنما برند EMAUX



اسکیمر و کفشور برند EMAUX



شیرهای برند EMAUX



سایر تجهیزات برند EMAUX



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

فیلتر شنی EMAUX سری P

فیلتر شنی EMAUX سری MFV

فیلتر شنی EMAUX سری TMG

فیلتر شنی EMAUX سری T

کارتريج فیلتر CF

فیلتر کارتريجی EMAUX سری CF

فیلتر دیاتومه EMAUX سری IDE

فیلتر کارتريجی EMAUX سری ICF


خاک پرلیت EMAUX





EMAUX

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر شنی EMAUX سری MFV




توضیحات



فیلترهای شنی سری MFV برند EMAUX با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا از مواد پلی اتیلنی با دانسیته بالا ساخته شده و مناسب جهت تصفیه آب استخر و جکوزی در ابعاد مختلف می‌باشد. این فیلتر تحمل فشار ۲٫۸ بار و تحمل دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشد. کلمپ یک تکه و شیر دستی ۶ وضعیتی، امکان استفاده برای کاربران را تسهیل نموده است. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلتر ۰٫۵-۰٫۸ mm می‌باشد.


مدل	آبدهی (m ³ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
MFV17	7	42.5	82	40	50mm-1 1/2"
MFV20	10	50	90	70	50mm-1 1/2"
MFV24	14	60	98	125	50mm-1 1/2"
MFV27	18	67.5	114	185	63mm-2"
MFV31	23.5	77.5	118	250	63mm-2"
MFV35	30.5	87.5	130	325	63mm-2"

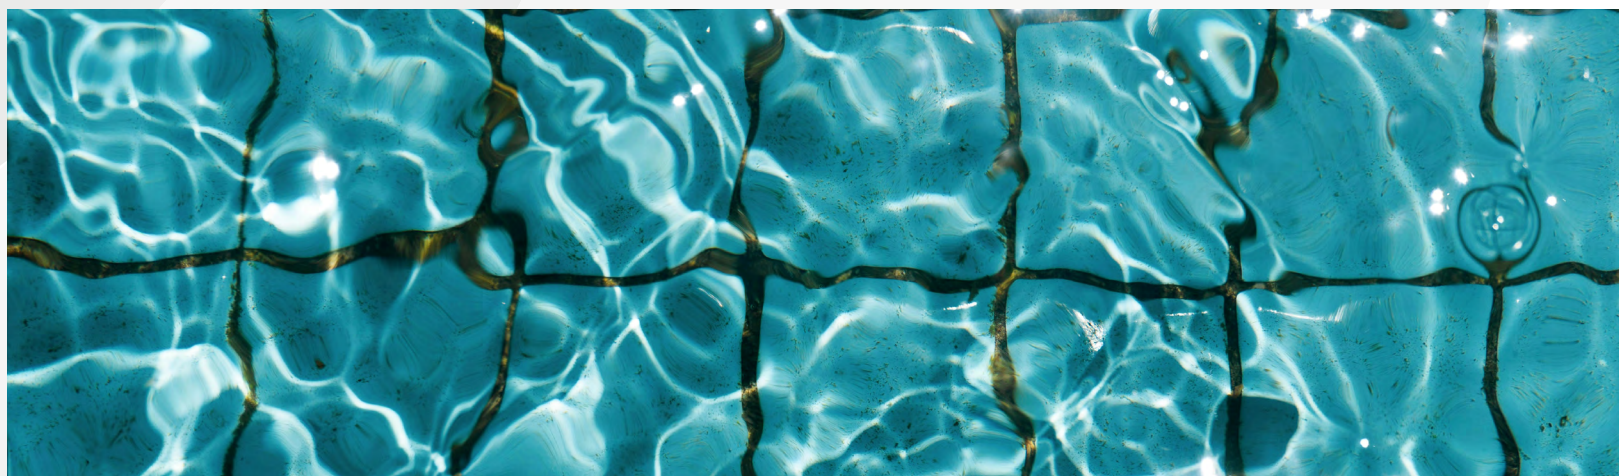



Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر شنی EMAUX سری P




توضیحات



فیلترهای سری P ایماکس با بدنه‌ای یکپارچه و مقاوم از جنس HDPE، در برابر نور مستقیم خورشید و اشعه UV دوام بالایی دارند. این فیلترها با فناوری قالب‌گیری بادی ساخته شده‌اند که علاوه بر طول عمر زیاد، به خاطر عملکرد مطمئن و قیمت به صرفه خود در صنعت تصفیه آب بسیار محبوب هستند. کلمپ دو تکه، شیر فیلتر ۶ وضعیته، توان تحمل ۲ بار و دمای حداکثر ۴ درجه سانتی‌گراد از مشخصات بارز فیلترهای سری P ایماکس می‌باشند. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلترها ۰٫۵-۰٫۸ mm می‌باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
P350	4.32	35	72.6	20	50mm-1 1/2"
P400	6.12	40	75.7	35	50mm-1 1/2"
P450	7.8	45	81.4	45	50mm-1 1/2"
P500	10.8	53	84.5	85	50mm-1 1/2"
P650	15.3	63	95	145	50mm-1 1/2"
P700	19.2	70	102.5	210	50mm-1 1/2"





Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر شنی EMAUX سری T




توضیحات



فیلترهای شنی سری T ایماکس با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا از مواد پلی اتیلنی با دانسیته بالا ساخته شده و مناسب تصفیه آب استخر و جکوزی در ابعاد مختلف می‌باشند. با توجه به عمق تصفیه بیشتر این فیلترها، کیفیت تصفیه تا ۳۰ درصد ارتقا یافته و نیاز به بک واش (شستشوی معکوس) کمتری می‌باشد. فیلترهای سری T ایماکس تحمل فشار ۴ بار و تحمل دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشند. کلمپ یک تکه و شیر دستی ۶ وضعیتی، امکان استفاده برای کاربران را تسهیل نموده است. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلترها ۰٫۵-۰٫۸ mm می‌باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
T450	8	46	97	75	50mm-1 1/2"
T500	10	51	104	95	50mm-1 1/2"
T600	14.6	61	109	165	50mm-1 1/2"
T700	19.5	71	118	200	50mm-1 1/2"





Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر شنی EMAUX سری TMG



توضیحات



فیلترهای Gelcoat سری TMG ایماکس با بهره‌گیری از فناوری تولید پیشرفته توسط مهندسان و کارگران ماهر ساخته می‌شوند. آزمایش فشار هیدرواستاتیک دقیق و بازرسی ۱۰۰٪ کلیه فیلترهای تولیدی سری TMG باعث شده تا کارایی و دوام آن‌ها به طور کامل تضمین شده و این فیلترها را به نمادی از کیفیت، اطمینان و عملکرد بی‌نقص در رقابت با سایر فیلترهای ایماکس تبدیل نموده است. استفاده از کلمپ یک تکه در مدل‌های TMG۵۰۰ و TMG۶۵۰ و فلنج پیچی در مدل‌های TMG۷۵۰ و TMG۹۰۰ امکان اتصال شیر به بدنه فیلتر را ممکن نموده‌اند. توان تحمل فشار ۲٫۵ بار و بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتی‌گراد از مشخصه‌های بارزه فیلترهای سری TMG می‌باشند. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلترها ۰٫۵-۰٫۸ mm می‌باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
TMG500	10	50	89	88	50mm-1 1/2"
TMG650	16.5	65	100	158	50mm-1 1/2"
TMG750	22	75	116	260	63mm-2"
TMG900	32	90	130	422	63mm-2"





Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر کارتریجی EMAUX سری CF




توضیحات



فیلترهای کارتریجی سری CF ایماکس با استفاده از کارتریج های متنوع استاندارد، کربن اکتیو و آنتی میکروبال، با وزنی سبک و بدنه ای مقاوم در برابر تابش نور خورشید، مناسب تصفیه آب استخر و جکوزی و همچنین بهترین انتخاب جهت تصفیه آب خروجی جاروی استخر به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب می باشد. نوع مهره استفاده شده در بدنه فیلتر، امکان تمیز نمودن و تعویض آسان فیلتر داخل آن را میسر نموده است. فیلترهای کارتریجی سری CF تحمل فشار ۲٫۵ بار و تحمل دمای ۴۵ درجه سانتی گراد را دارا می باشند.


مدل	آبدهی (m ³ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سایز اتصال
CF50	11.4	22.5	62.5	50 mm
CF75	17	22.5	80.5	50 mm
CF100	22.9	22.5	98.5	63 mm
CF150	33.4	22.5	116.5	63 mm
CF200	40.9	22.5	134.5	63 mm






Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

کارتريج فیلتر CF

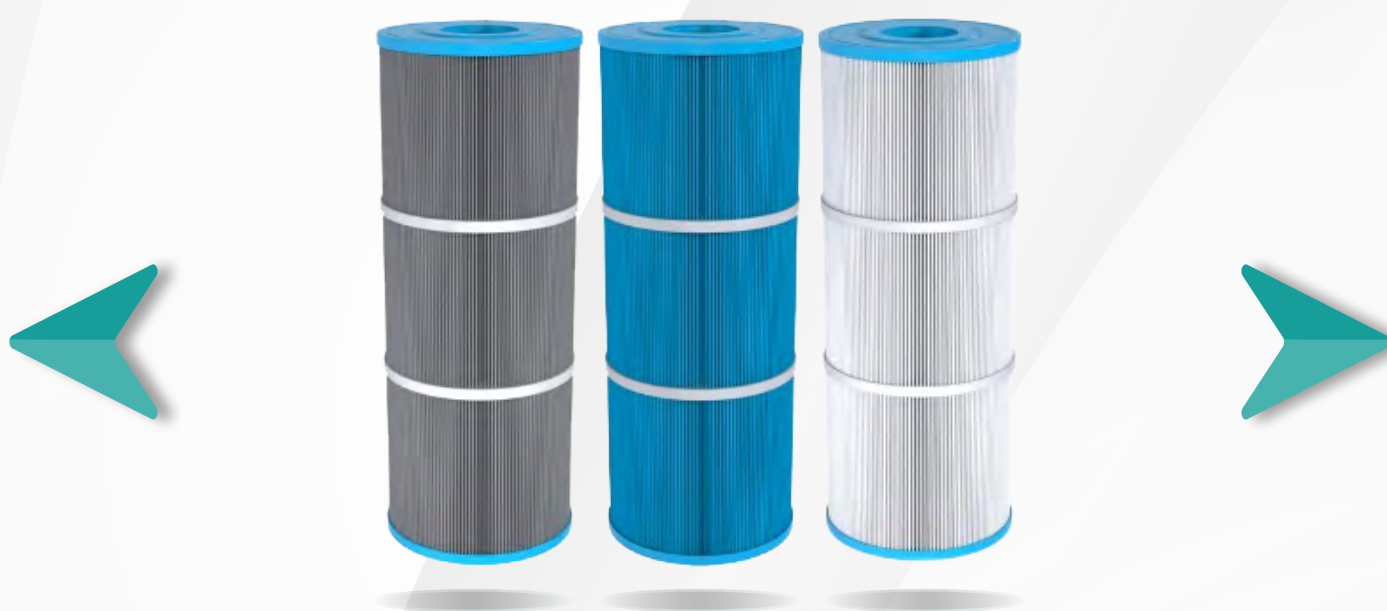

توضیحات



کارتريج های فیلترهای کارتريجي مدل CF در راستای بهبود کیفیت، شفافیت و عملکرد سیستم تصفیه در انواع مختلفی ارائه می گردند. کارتريج استاندارد مدل CF-CE منجر به تصفیه آب استخر و جکوزی شده و ذرات تا اندازه ۵ میکرون را جذب می نماید. کارتريج های آنتی باکتریال مدل CFS-CE علاوه بر تصفیه آب، به دلیل به کار رفتن یون های نقره ای در کارتريج، مانع از تشکیل و تجمع باکتری ها، میکروب ها و ریز جاندارها داخل کارتريج می گردند. استفاده از کارتريج های کربن اکتیو مدل CFA-CE که در آنها از کربن فعال استفاده شده علاوه بر تصفیه آب، منجر به از بین رفتن بوی بد آب و کلر و فلزات سنگین موجود در آب شده و شفافیت بیشتر آب را به همراه خواهند داشت.




کارتريج کربن اکتیو CFA-CE



کارتريج استاندارد CF-CE




کارتريج آنتی باکتریال CFS-CE





Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر کارتریجی EMAUX سری ICF




توضیحات



فیلترهای کارتریجی سری ICF ایماکس با بدنه ای مقاوم در برابر تابش نور خورشید و طراحی فشرده ابعاد فیلتر، گزینه ای مناسب جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های با محدودیت فضای تصفیه خانه می باشند سطح مقطع بالای فیلترهای کارتریجی سری ICF کیفیت بالای تصفیه آب را به همراه دارد. این فیلتر تحمل فشار ۳٫۵ بار و تحمل دمای ۴۰ درجه سانتی گراد را دارا می باشند.


مدل	آبدهی (m ³ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سطح فیلتراسیون (m ²)	سایز اتصال
ICF100	22.7	30.4	82.5	9.29	1 1/2-2"
ICF150	27.2	30.4	91.0	13.94	1 1/2-2"
ICF200	27.2	30.4	103.3	18.58	1 1/2-2"





Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX

فیلتر دیاتومه سری IDE




توضیحات



فیلترهای دیاتومه سری IDE ایماکس با استفاده از پودر پرلیت یا خاک دیاتومه، ریزترین ذرات و آلودگی‌های تا سایز ۵ میکرون را به دام می‌اندازند. این فیلترها آبی شفاف و تمیز برای استخر شما فراهم می‌کنند و با حذف ریزگردها، گرده‌ها و حتی برخی عوامل بیماری‌زا، محیطی سالم‌تر و ایمن‌تر برای شنا ایجاد می‌کنند. استفاده از شیر ۶ مرحله، نصب، راه اندازی و نگهداری این دسته از فیلترها را تسهیل نموده است. تحمل فشار ۳٫۵ بار و تحمل دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد از مشخصات فیلترهای دیاتومه ایماکس می‌باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	خاک (kg)	سایز اتصال
IDE36	16.14	50.4	88.6	2.0	63mm-2"
IDE48	21.54	50.4	103.5	2.7	63mm-2"
IDE60	26.88	50.4	122.3	3.4	63mm-2"
IDE72	32.28	50.4	136.2	4.1	63mm-2"





Emaux

Water Technology



فیلتر تصفیه برند EMAUX


خاک پرلیت EMAUX



توضیحات



پرلیت به دلیل ساختار سلولی و متخلخل خود، یک بستر فیلتراسیون بسیار کارآمد ایجاد می‌کند. این بستر می‌تواند ذرات بسیار ریز معلق در آب، از جمله جلبک‌ها، باکتری‌ها و سایر آلاینده‌هایی را که از فیلترهای شنی عبور می‌کنند، به دام بیندازد. نتیجه نهایی، آبی است که شفافیت و زلالی آن بسیار بالاتر از آبی است که با فیلترهای معمولی تصفیه شده است.



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

پمپ تصفیه EMAUX سری SC

پمپ تصفیه EMAUX سری SPH

پمپ تصفیه EMAUX سری UPH

پمپ تصفیه EMAUX سری SB


پمپ تصفیه EMAUX سری EPH





Emaux

Water Technology



پمپ تصفیه برند EMAUX

پمپ تصفیه EMAUX سری SPH





توضیحات



پمپ‌های سری SPH ایماکس با طراحی پیشرفته و استفاده از آلیاژ جدید متشکل از پلاستیک و شیشه، شفت و سیل مکانیکی استیل ۳۱۶، سبد استرینر بزرگ ۲ لیتری، محافظ حرارتی، محافظ جریان اضافی، درجه ایزولاسیون موتور F و درجه ضد آب IPX۵ محصولی کم نظیر در مقایسه با سایر پمپ‌های استخری گردیده است. پمپ‌های سری SPH ایماکس از نوع خود مکش با توان مکش ۳,۳ متر بوده و توان تحمل فشار تا ۳,۵ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشند. این پمپ‌ها مطابق با استانداردهای SAA و RoHS،CE تولید شده و دارای عملکرد قابل اطمینان و طول عمر بالا می‌باشند.


مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال
SPH075	0.75	19	13.0	63mm/50mm/1 1/2"
SPH100	1	22	16.5	63mm/50mm/1 1/2"
SPH150	1.5	26	18.0	63mm/50mm/1 1/2"
SPH200	2	29	20.0	63mm/50mm/1 1/2"
SPH300	3	32.5	21.0	63mm/50mm/1 1/2"

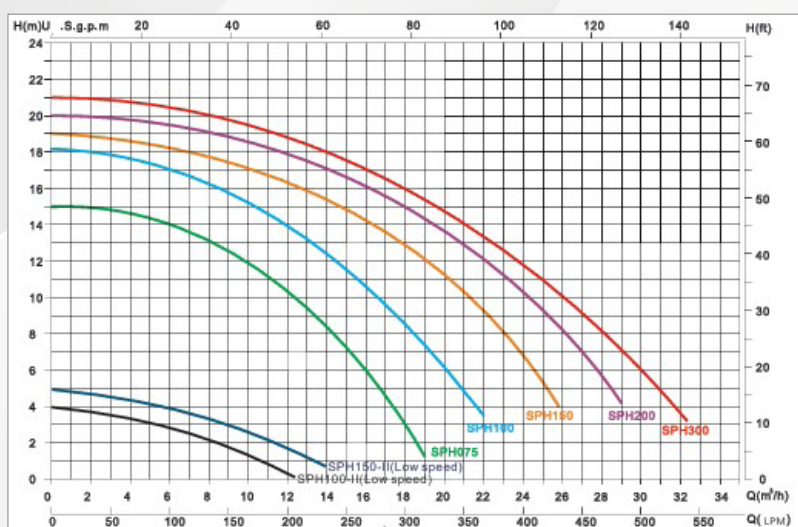



Emaux

Water Technology



پمپ تصفیه برند EMAUX

پمپ تصفیه EMAUX سری SC




توضیحات



پمپ‌های سری SC ایماکس از نوع خود مکش ۲ متری جهت استفاده در استخرهای سایز متوسط خانگی طراحی گردیده‌اند. صدای پایین و نگهداری آسان، جنس شفت و سیل مکانیکی استیل ۳۱۶، کلید حرارتی و کلید محافظ جریان اضافی، کلاس ایزولاسیون موتور B، استاندارد ضد آبی IPX5، تحمل فشار ۳،۵ بار و دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد از مشخصات پمپ‌های سری SC ایماکس می‌باشند. پمپ‌های سری SC را دارای استانداردهای بین‌المللی GS، CE، EMC، SAA و ETL می‌باشند.


مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیم (m)	سایز اتصال
SC75	0.75	18.0	9.5	50mm
SC100	1	18.5	11.5	50mm
SC150	1.5	21.0	13.0	50mm
SC200	2	24.0	14.0	50mm

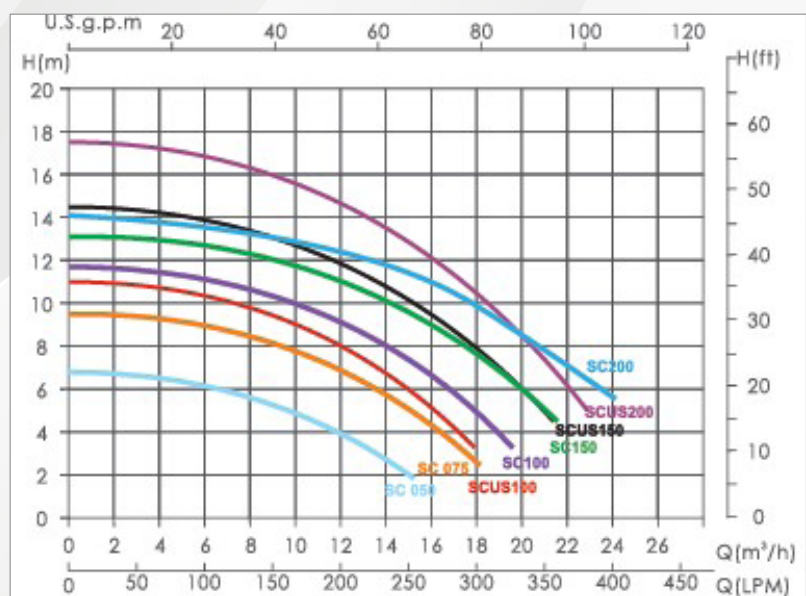



Emaux

Water Technology



پمپ تصفیه برند EMAUX

پمپ تصفیه EMAUX سری SB




توضیحات



پمپ‌های سری SB برند EMAUX با کارایی بالا و حجم انتقال بالای آب، مناسب جهت تصفیه آب استخر و جکوزی‌های بزرگ خانگی و همچنین استخرهای عمومی می‌باشند. صدای پایین و نگهداری آسان این پمپ از مزایای آن می‌باشد. جنس شفت و سیل مکانیکی این پمپ استیل ۳۱۶، کلید محافظ حرارتی، محافظ جریان اضافی، کلاس ایزولاسیون موتور B، استاندارد ضد آب IPX5، تحمل فشار ۳٫۵ بار و دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد از مشخصه‌های بارزه پمپ‌های سری SB ایماکس می‌باشند. پمپ‌های سری SB دارای استانداردهای بین‌المللی EMC، GS، CE، SASO، SAA و C-TICK می‌باشند.

مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال
SB10	1	19.0	13.5	63mm-2"
SB15	1.5	24.5	16.0	63mm-2"
SB20	2	28.5	17.5	63mm-2"
SB30	3	30.5	19.0	63mm-2"

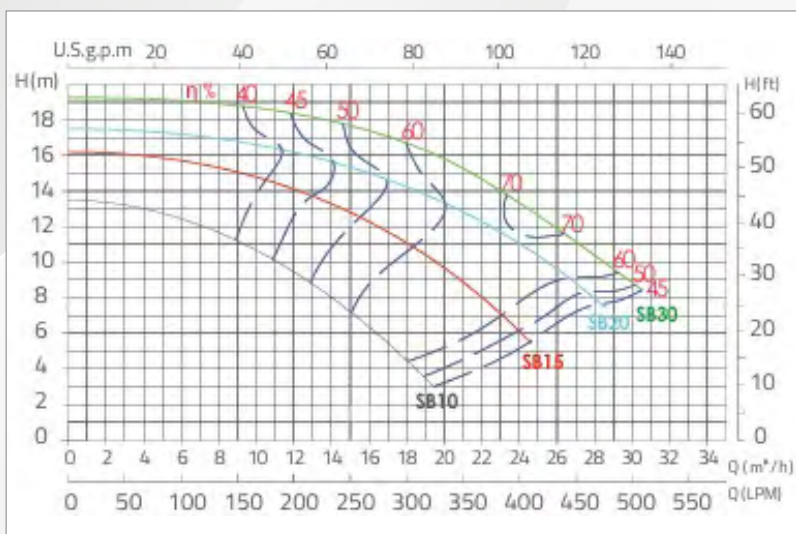



Emaux

Water Technology



پمپ تصفیه برند EMAUX

پمپ تصفیه EMAUX سری UPH






توضیحات



پمپ‌های سری UPH ایماکس از به روزترین پمپ‌های تولید شده شرکت جهت استفاده در استخرهای عمومی و پارک‌های آبی، آکواریوم‌های بزرگ و جکوزی‌های عمومی و خصوصی می‌باشند. این پمپ‌ها با بدنه استرینر یکپارچه و بزرگ ۸ لیتری و با قابلیت انتقال حجم بالای آب، نسبت به موارد مشابه عملکرد بالاتری دارند. جنس شفت و سیل مکانیکی این پمپ خود مکش ۳ متری، استیل ۳۱۶ بوده و دارای کلید حرارتی، محافظ جریان اضافی، کلاس بهره‌وری موتور IE۳ و استاندارد ضد آب IPX۵ می‌باشند. پمپ‌های سری UPH توان تحمل فشار ۳٫۵ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشند.


مدل	قدرت سه فاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال
UPH400	4	77	18	90mm-3"
UPH550	5.5	88	20	90mm-3"
UPH700	7	100	21	90mm-3"

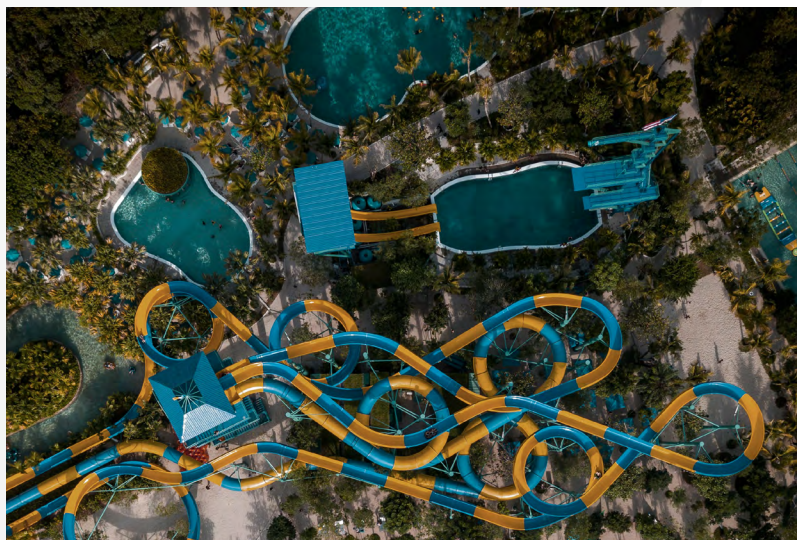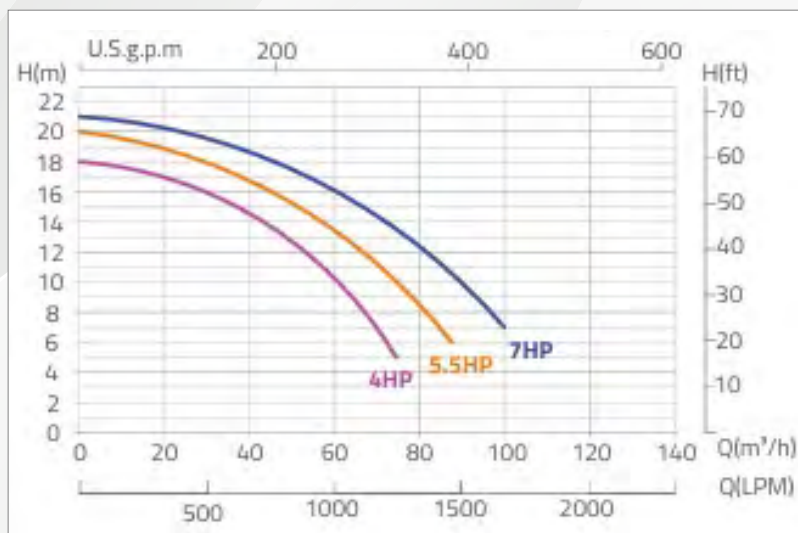



Emaux

Water Technology



پمپ تصفیه برند EMAUX

پمپ تصفیه EMAUX سری EPH





توضیحات



پمپ‌های سری EPH ایماکس از نوع خودمکش با توان مکش ۲٫۵ متری بوده و با توجه به عملکرد عالی، مصرف برق پایین و حجم انتقال آب بالا، گزینه ای مناسب برای استخرهای عمومی و خصوصی بزرگ و همچنین پمپ جت جکوزی برای مجموعه هایی با محدودیت دسترسی به منابع برق سه فاز می باشند. پمپ‌های EPH از نوع خودمکش ۲٫۵ متری بوده و جنس شفت و سیل مکانیکی آن‌ها استیل ۳۱۶ بوده و دارای کلید حرارتی، محافظ جریان اضافی، کلاس ایزولاسیون B، استاندارد ضد آبی IPX۵، توان تحمل فشار ۳٫۵ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می باشد.


مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال
EPH400	4	50	22	75mm/63mm

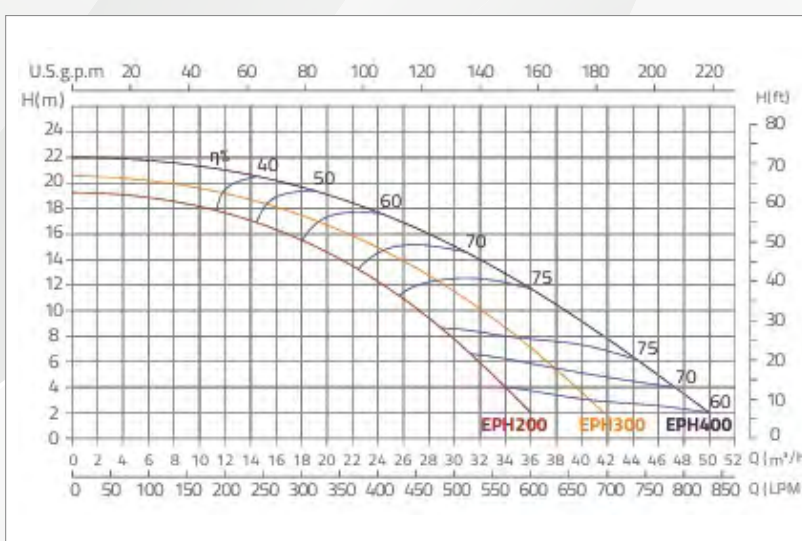



Emaux

Water Technology



مبدل حرارتی برند EMAUX

مبدل حرارتی EMAUX سری HE




توضیحات



مبدل های HE برند EMAUX با توان بالای انتقال حرارت، امکان اتصال به کلیه مدل های دیگ های آبگرم، پکیج، سیستم های گرمایش برقی و خورشیدی را دارا می باشند. جنس لوله های بیرونی و درونی استیل ۳۱۶ بوده که آسیب پذیری در برابر خوردگی کلر را برطرف نموده. تحمل فشار ۱۰ بار در سیکل گردش آب استخر و ۵ بار در سیکل گرمایش بویلر از دیگر مشخصه های این مبدل می باشد.

مدل	توان (kw)	قطر (mm)	طول (mm)	ورودی دیگ (اینچ)	ورودی استخر (اینچ)	دبی آب استخر (lit/min)	دبی آب دیگ (lit/min)
HE40	40	160	360	1	1 1/2	200	25
HE60	60	160	480	1	1 1/2	250	30
HE75	75	160	600	1	2	300	35
HE120	120	160	1070	1 1/2	2	360	50
HE200	200	160	1740	1 1/2	2	500	100



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

دستگاه یووی EMAUX سری NT-UV


دستگاه یووی EMAUX سری FOS-UV

دستگاه کلرزن نمکی EMAUX سری SSC-۵۰E

دستگاه کلرزن نمکی EMAUX سری SSC-MINI

دستگاه کلرزن نمکی EMAUX سری SSC-NANO


دستگاه کلرزن خطی EMAUX سری CL

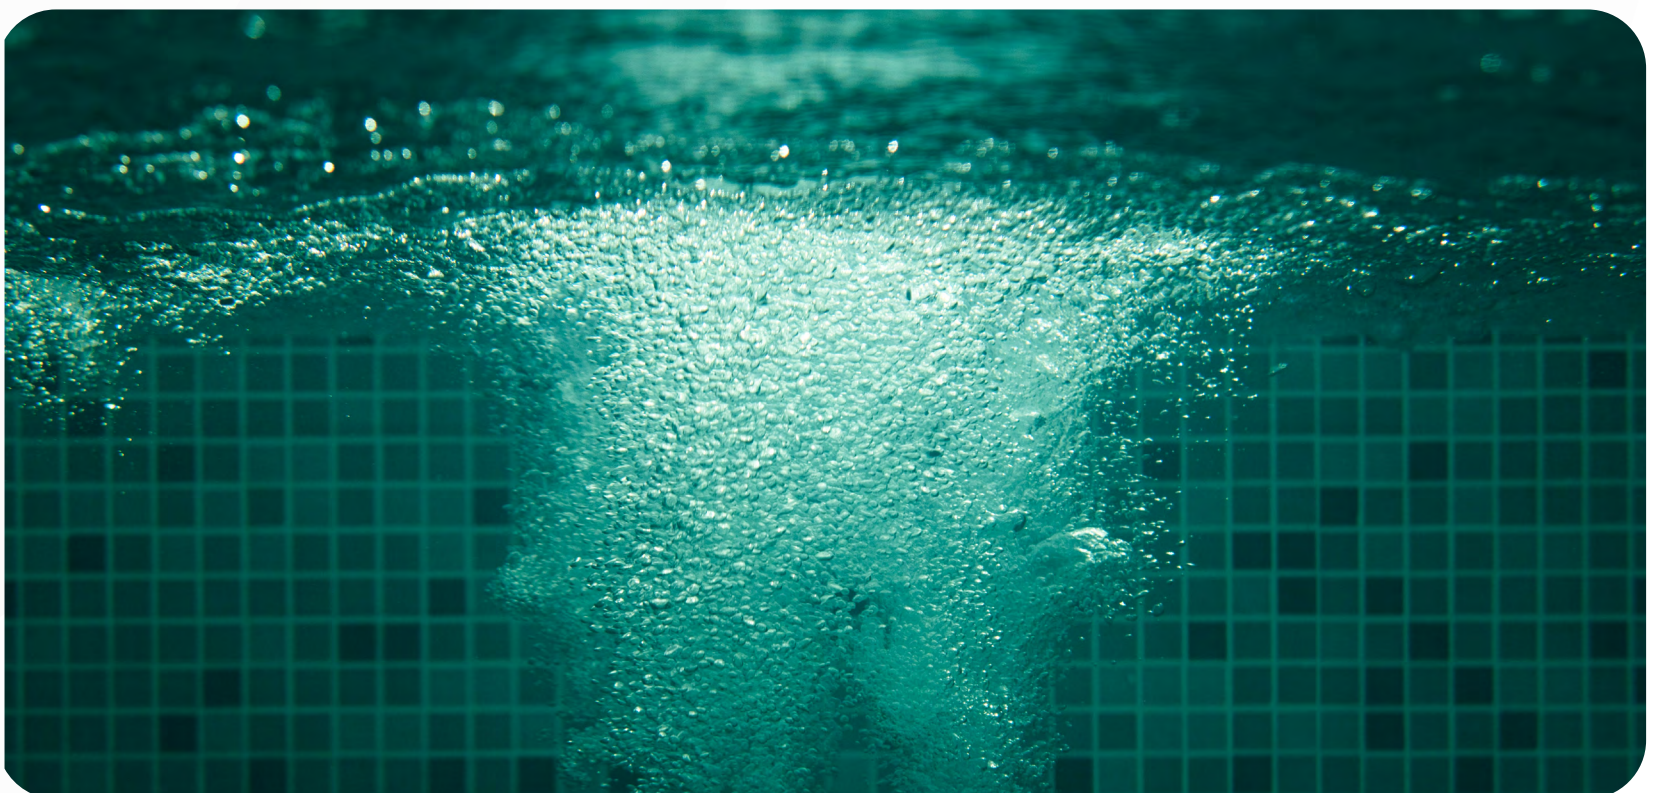



EMAUX

Water Technology



تجهيزات ضد عفونی برند EMAUX

دستگاه یووی EMAUX سری NT-UV




توضیحات



سیستم ضد عفونی NT-UV برند EMAUX با استفاده از تکنولوژی های روز نانو در تولید امواج ماورا بنفش با طول موج ۲۵۳٫۷ نانومتر دارای قدرت بالا برای از بین بردن باکتری ها و ویروس ها می باشد. استفاده از سیستم UV مضرات ناشی از استفاده کلر که منجر به مشکلات پوستی، تنفسی و چشمی می گردد را مرتفع نموده است. کاربرد این دستگاه ها در استخرهای عمومی و خصوصی، استخرهای پرورش ماهی و سیستم های تصفیه آب شرب می باشد. استفاده از هوزینگ استیل ۳۱۶ و سطوح داخلی آینه ای آن، انعکاس اشعه لامپ UV را افزایش داده و کارایی آن را تا ۳۵ درصد افزایش می دهد. بیشترین تحمل فشار این دستگاه ۳ بار می باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	حجم استخر (m ^۳)	توان (w)	ولتاژ (v)	سایز اتصال	عمر لامپ (h)
NT-UV16	7	15	16	220	63mm/50mm	9000
NT-UV40	20	40	40	220	63mm/50mm	9000
NT-UV40T	20	40	40	220	63mm/50mm	9000
NT-UV75	25	75	75	220	63mm/50mm	9000
NT-UV75T	25	75	75	220	63mm/50mm	9000
NT-UV87TO	25	90	87	220	63mm/50mm	12000
NT-UV130F	30	130	130	220	63mm/50mm	12000
NT-UV130TF	30	130	130	220	63mm/50mm	12000





Emaux

Water Technology



تجهیزات ضد عفونی برند EMAUX

دستگاه یووی EMAUX سری FOS-UV




توضیحات



سیستم ضد عفونی FOS-UV برند EMAUX به عنوان یکی از کارآمدترین تجهیزات مورد نیاز سیستم های پرورش آبزیان و آکواریوم های بزرگ در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با ضد عفونی کردن آب تا ۹۸ درصد و طول عمر بالای لامپ و امکان راه اندازی و نصب آسان، با سایر کالاهای مشابه متمایز گردیده است. تحمل دما این دستگاه ۵۰ درجه سانتی گراد و تحمل فشار آن ۳ بار می باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	حجم استخر (m ^۳)	توان (w)	ولتاژ (v)	سایز اتصال	عمر لامپ (h)
FOS-UV7T	6	7	25	220	63mm/50mm	10000
FOS-UV14T	10	14	55	220	63mm/50mm	10000





Emaux

Water Technology



تجهيزات ضد عفونی برند EMAUX

دستگاه کلرزن نمکی EMAUX سری SSC-۵۰E




توضیحات



سیستم کلرزن نمکی SSC-۵۰E ایماکس با شکستن پیوند نمک موجود در آب استخر و تولید گاز کلر کنترل شده، مصرف مستقیم قرص و پودر کلر را حذف نموده و علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، مضرات چشمی، پوستی و تنفسی ناشی از استفاده از ضد عفونی کننده های شیمیایی را حذف می نماید. تبدیل نمک به کلر طی فرآیند الکترولیز نمک با عبور آب شور از سلول های تیتانیومی دستگاه انجام می شود. کارایی آسان، عیب یابی اتوماتیک، نصب راحت و طول عمر بالای سلول ها از مشخصات بارز این دستگاه می باشند. تحمل دما این دستگاه ۵۰ درجه سانتی گراد و تحمل فشار آن ۲٫۵ بار می باشد.


مدل	کلر تولیدی (g/h)	حجم استخر (m ³)	میزان نمک (ppm)	ولتاژ (v)	سایز اتصال
SSC50E	45	120	4000	220	63mm/50mm





Emaux

Water Technology



تجهيزات ضد عفونی برند EMAUX

دستگاه کلرزن نمکی EMAUX سری SSC-MINI




توضیحات



کلرزن نمکی SSC-mini، انتخابی ایده آل برای استخرهای خانگی تا حجم ۹۰,۰۰۰ لیتر است. این دستگاه با بهره گیری از تکنولوژی روز و پنل کنترل لمسی و حذف نیاز به نگهداری مداوم، نصب و استفاده بسیار آسانی را برای شما میسر نموده است. کلرزن SSC-mini با استفاده از صفحات تیتانیوم، قادر به تولید حداکثر ۲۰ گرم کلر در ساعت است و با استفاده از ویژگی پلاریته معکوس خود تمیزشونده، افزایش طول عمر سلول را دارا می باشد. تحمل حداکثر فشار کاری ۲.۵ بار، دمای ۴۵ درجه سانتی گراد از بارزهای این کلرزن نمکی بوده و سنسورهای جریان و دما، عملکردی ایمن و بهینه دستگاه را تضمین می کنند.


مدل	کلر تولیدی (g/h)	حجم استخر (m ³)	میزان نمک (ppm)	ولتاژ (v)	سایز اتصال
SSC-MINI	20	90	4000	220	63mm/50mm





Emaux

Water Technology



تجهیزات ضد عفونی برند EMAUX

دستگاه کلرزن نمکی EMAUX سری SSC-NANO




توضیحات



کلرزن نمکی SSC-nano ایماکس با طراحی فشرده خود، به راحتی در فضاهای محدود استخر و جکوزی نصب می شود. نصب و راه اندازی این دستگاه با اتصالات ساده برق و لوله کشی بسیار آسان است و به یک کنترل پنل کاربرپسند مجهز است که به شما اجازه می دهد میزان تولید کلر را متناسب با نیاز خود تنظیم کنید. این دستگاه با داشتن ویژگی های کاربردی مانند سنسورهای جریان آب و دما، عملکردی ایمن و بهینه را تضمین می کند. همچنین، قابلیت پلاریته معکوس خودتمیزشوونده نیاز به تمیزکاری دستی را کاهش داده و عمر سلول را افزایش می دهد تا هزینه نگهداری به حداقل برسد. بیشینه تحمل فشار ۲٫۵ بار و دمای ۴۵ درجه سانتی گراد از مشخصه های کلرزن های نمکی SSCnano می باشند.


مدل	کلر تولیدی (g/h)	حجم استخر (m ^۳)	میزان نمک (ppm)	ولتاژ (v)	سایز اتصال
SSCNANO04	4	20	3500	220	50mm
SSCNANO10	10	50	3500	220	50mm





EMAUX

Water Technology



تجهیزات ضد عفونی برند EMAUX

دستگاه کلرزن خطی EMAUX سری CL




توضیحات



دستگاه کلرزن خطی CL برند EMAUX در ظرفیت های متنوع راه حلی مناسب برای ضد عفونی کردن استخرهای خصوصی و عمومی می باشد. داخل محفظه این کلرزن ها می توان از قرص کلر یا قرص برم استفاده نمود. این کلرزن ها در دو نوع In line و Off line قابل ارائه می باشند. جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به کلرزن خطی در صورت افزایش فشار سیستم، توصیه می گردد کلرزن در مسیر bypass قرار گیرد.


مدل	ظرفیت (kg)	حجم استخر (m ³)	قطر (mm)	ارتفاع (mm)	سایز اتصال
CL01	2	80	110	420	50mm
CL02	4	130	110	705	50mm
CL01-A	2	80	110	420	50mm





Emaux

Water Technology



استخر بی انتها برند EMAUX

استخر بی انتها EMAUX




توضیحات



استخرهای بی انتها ایماکس راه حلی ایده آل برای به حداکثر رساندن کارایی استخرهای کوچک و متوسط هستند. این سیستم با ایجاد جریان آبی و موج در طول استخر، مانع از رسیدن آسان شناگر به انتهای استخر شده و تجربه شنا در آب های آزاد و استخرهای بزرگ را برای شناگر ممکن می سازد. پکیج کامل این محصول شامل پمپ ۴ یا ۵،۵ اسب بخار، پنل LED و جعبه کنترل می باشد.

مدل پمپ	مدل پنل	آبدهی (m ³ /h)	ارتفاع (m)	سایز اتصال
UPH400	EM0055-RGB	75	13	90mm-3"
UPH550	EM0055-RGB	90	17.5	90mm-3"



محصولات تجهیزات استخر و جکوزی برند

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

آبنما استخر EMAUX سری PB

چراغ روشنایی استخر EMAUX


ترانس و جعبه کنترل EMAUX





Emaux

Water Technology



چراغ و آبنما برند EMAUX

چراغ روشنایی استخر EMAUX



توضیحات



شرکت EMAUX یکی از برترین تولید کنندگان چراغ‌های استخری با استفاده از بهترین تکنولوژی روز دنیا می‌باشد. هدف این شرکت این بوده که با استفاده از علم روز دنیا، چراغ‌هایی دکوراتیو و زیبا با میزان مصرف انرژی پایین و میزان روشنایی و طول عمر بالا را در جهت پاسخ نیاز مشتریان با سلیق مختلف ارائه نماید. این چراغ‌ها در دو نوع روکار و توکار و در وضعیت های نور سفید، اتومات و RGB تولید شده و دارای استاندارد IP68، CE و RoHS می‌باشند.


مدل	جنس پنل	قطر (cm)	ضخامت (cm)	رنگ	وات (w)	روشنایی (lux)	وضعیت
CP100-LED	ABS	26	6.2	سفید	6	470	روکار
CP100-LED	ABS	26	6.2	اتومات	6	470	روکار
E-LUMEN-441	ABS	26	4.5	سفید	35	550	روکار
E-LUMEN-441	ABS	26	4.5	RGB	35	273	روکار
S100-LED	استیل	16	15.5	سفید	5	460	توکار
S100-LED	استیل	16	15.5	اتومات	5	270	توکار
EL-NP300-441	ABS	28	18	سفید	35	690	توکار
EL-NP300-441	ABS	28	18	RGB	35	372	توکار
EL-H200S-441	استیل	26	10	RGB	35	372	توکار
P50-LED	ABS	8.2	10	سفید	1	70	توکار
P50-LED	ABS	8.2	10	اتومات	1	120	توکار





Emaux

Water Technology



چراغ و آبنما برند EMAUX

آبنما استخر EMAUX سری PB




توضیحات



پرده آب های LED دار PB برند EMAUX انتخابی مناسب برای آن دسته افرادی است که به دنبال زیباتر و آرام بخش تر نمودن فضای استخر، جکوزی و آبنماهای خود می باشند. این پرده آب ها با مصرف برق بسیار پایین و پرتو بخشی دلپذیر، در صورت استفاده از جعبه کنترل ریموت دار، امکان تنظیم ۱۰ حالت نمایش رنگ را دارا می باشند.


مدل	طول (cm)	عرض لبه (cm)	ارتفاع (cm)	توان (w)	سایز اتصال
PB300-25	30	2.5	7.6	4	50mm
PB300-150	30	15	7.6	4	50mm
PB600-25	60	2.5	7.6	8	50mm
PB600-150	60	15	7.6	8	50mm
PB900-25	90	2.5	7.6	12	50mm
PB900-150	90	15	7.6	12	50mm
PB1200-25	120	2.5	7.6	16	50mm
PB1200-150	120	15	7.6	16	50mm





Emaux

Water Technology



چراغ و آبنما برند EMAUX

ترانس و جعبه کنترل EMAUX




توضیحات



ترانس و جعبه کنترل برند EMAUX جهت تبدیل برق ۲۲۰ ولت به برق ۱۲ ولت که مورد نیاز چراغ و آبنما می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در صورت استفاده از جعبه کنترل ریموت دار، امکان تغییر وضعیت رنگ چراغ های RGB و آبنما از راه دور میسر می باشد. در صورت استفاده از جعبه کنترل در آبنما نیازی به استفاده از ترانس نمی باشد و جهت استفاده از جعبه کنترل در چراغ بعد از آن باید از ترانس استفاده نمود.

مدل	توان (w)	ولتاژ ورودی (v)	ولتاژ خروجی (v)
TRA-50VA	50	220	12
TRA-105VA	105	220	12
TRA-150VA	150	220	12
TRA-300VA	300	220	12
RBG-CB	2*300	220	220
WTD-CB	60	220	12



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

اسکیمر EMAUX سری EM


کفشور و اتصالات EMAUX سری EM





Emaux

Water Technology



اسکیمر و کفشور برند EMAUX

اسکیمر EMAUX سری EM





توضیحات



اسکیمرهای ایماکس با طراحی زیبا و دکوراتیو، انتخابی مناسب برای انتقال آب سطحی استخرهای بتنی و پیش ساخته به سیکل تصفیه هستند. استفاده از مواد ABS مقاوم در برابر تابش خورشید، باعث افزایش طول عمر این محصولات می شود. تنوع در مدل و اندازه این اسکیمرها، استفاده از آن ها را برای استخرها و جکوزی های با ابعاد مختلف ممکن می سازد.

کیت اتصال جارو به اسکیمر این امکان اتصال شیلنگ جارو به اسکیمر را فراهم می نماید. این ویژگی، آب جارو شده را از طریق فیلتر تصفیه کرده و سپس به استخر بازمی گرداند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.


مدل	طول دهانه (mm)	عرض دهانه (mm)	ارتفاع (mm)	دبی آب (lit/min)	سایز اتصال (اینچ)
EM0010-RC	199	192	349	150	1 1/2"
EM0020-RC	355	218	349	150	1 1/2"
EM0030-SC	290	192	508	150-200	1 1/2" - 2"
EM0040-SC	560	268	508	150-200	1 1/2" - 2"
EM0130-SC	235	165	416	150-200	1 1/2" - 2"
EM0140-SC	450	235	416	150-200	1 1/2" - 2"
EM180TS-SC	655	123	417	150-200	1 1/2" - 2"

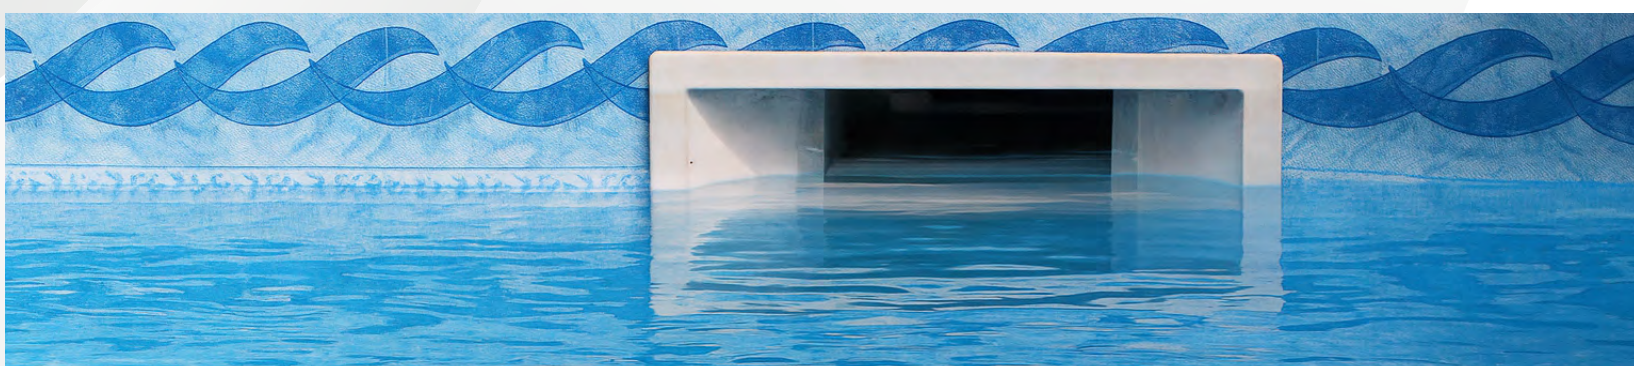



EMAUX

Water Technology



اسکیمر و کفشور برند EMAUX

کفشور و اتصالات سری EM




توضیحات




کفشورهای پلاستیکی EM برند EMAUX با طراحی جدید از جنس ABS مقاوم در برابر تابش نور خورشید تولید گردیده است. این کفشورهای دارای استاندارد ۲۰۱۱-۱۶ APSP/ANSI و استاندارد ایمنی Virginia Graeme Baker می باشند. همچنین اتصالات ورودی آب استخر و جکوزی نیز جنس ABS بوده و در برابر تابش نور آفتاب مقاوم می باشند.



کفشور دایره ای محدب تخت EM2830

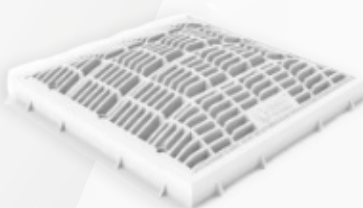

کفشور مربعی محدب EM2813

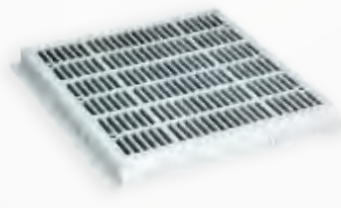

کفشور مربعی تخت EM2812



نازل ورودی آب EM4415(E)



نازل ورودی آب EM2211



نازل ورودی آب EM4410(E)




نازل ورودی آب EM1160



نازل ورودی آب EM1159




نازل ورودی آب EM2204





Emaux

Water Technology



شیرهای برند EMAUX

شیر EMAUX



توضیحات



شیرهای یدکی فیلترهای شنی و دیاتومه و شیرهای پروانه ای ۲ راهه، سه راهه و شیرهای بازديد ایماکس با بهره گیری از بهترین مواد اولیه و استانداردهای دقیق کنترل کیفیت، نصب آسان و بدون دردسر را تضمین می کنند. کیفیت فوق العاده و انعطاف پذیری بالا در لوله کشی، این شیرها را به انتخابی بی نظیر برای متخصصان استخر و جکوزی تبدیل کرده است.



شیر یدکی MPV08



شیر یدکی MPV07




شیر یدکی MPV01

شیر سه راهه




شیر دو راهه





Emaux

Water Technology



سایر تجهیزات برند EMAUX

سایر اقلام EMAUX



سرجارو آلومینیومی CE312



سرجارو پلاستیکی CE301



تست کلرو و PH CE031



سرجارو پلاستیکی CE315



گریل کنج FT2090



برس استیل CE222



تست PH دیجیتال




تست نمک دیجیتال




سر شیلنگی دنده ای ۱۱/۲



تست شیمیایی دیجیتال




دسته جارو





mr.pool

تجهیزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



جهت مشاهده محصولات کلیک کنید؛

فیلتر تصفیه برند MR.POOL



پمپ تصفیه برند MR.POOL



پمپ سیرکوله و کفکش برند MR.POOL



پمپ تحت فشار برند MR.POOL



تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL




مبدل حرارتی و گرمکن برند MR.POOL



لوازم و تجهیزات ضد عفونی برند MR.POOL




تجهیزات جانبی و نظافت برند MR.POOL





mr.pool

تجهيزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛



فیلتر شنی شیراز بالا MR.POOL سری X

فیلتر شنی شیراز بالا MR.POOL سری T

فیلتر شنی شیراز بغل MR.POOL سری S

سیلیس کریستالی MR.POOL


فیلتر کارتریجی MR.POOL سری JCF

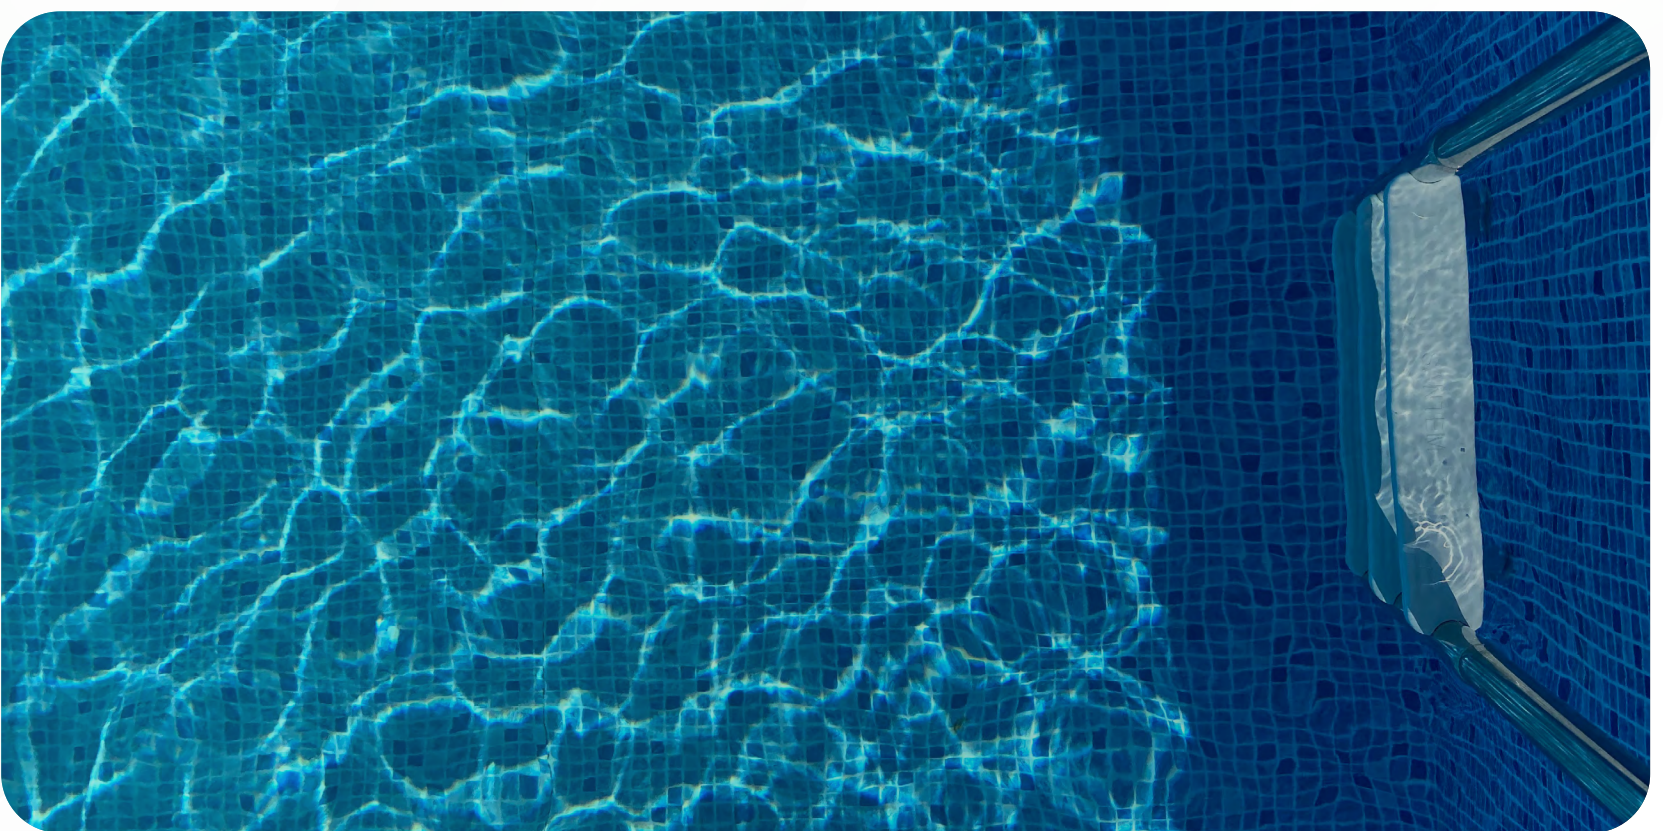



mr.pool

تجهیزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



فیلتر تصفیه برند MR.POOL

فیلتر شنی شیراز بالا MR.POOL سری X





توضیحات



فیلترهای شنی سری X برند MR.POOL با استفاده از بدنه یکپارچه فایبرگلاس و رزین با کیفیت، مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی و تابش نور خورشید دارند. سیستم یکپارچه توزیع آب، فیلتراسیون موثر را بهبود بخشیده و کدورت آب خروجی را به کمترین سطح ممکن می رساند. فیلترهای سری X انتخابی ایده آل برای تصفیه آب استخر، جکوزی، پارک های آبی و مجموعه های آب درمانی تا ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب می باشند. توان تحمل فشار ۲٫۸ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی گراد از مشخصات بارز این فیلترها می باشند. وجود شیر شش راهه ارگونومیک، قابلیت شستشوی معکوس و شیر تخلیه شن، نگهداری و سرویس این فیلترها را برای کاربران تسهیل نموده است. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلترها ۰٫۸-۰٫۵ mm می باشد.

مدل	آبدهی (m ³ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
X16	6	40	67	30	50mm-1 1/2"
X18	8	45	77	50	50mm-1 1/2"
X21	11	50	81	80	50mm-1 1/2"
X25	16	62.5	86.5	110	50mm-1 1/2"
X28	19	70	96	180	50mm-1 1/2"
X30	21	75	110	220	63mm-2"
X32	25	80	118	350	63mm-2"
X36	30	90	123	400	63mm-2"
X40	35	100	129	620	63mm-2"
X44	40	110	136	800	63mm-2"
X48	45	120	150	900	63mm-2"
X56	47	140	173	1350	63mm-2"





فیلتر تصفیه برند MR.POOL



فیلتر شنی شیراز بالا MR.POOL سری T



توضیحات

فیلترهای شنی سری T برند MR.POOL با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا از جنس فایبرگلاس ساخته شده و مناسب جهت تصفیه آب استخر و جکوزی در ابعاد مختلف می باشد. این فیلتر تحمل فشار ۲٫۸ بار و تحمل دمای ۵۰ درجه سانتی گراد را دارا می باشد. مدل های T1۸ تا T۲۸ دارای کلمپ ۲ تکه و مدل های T۳۰ و T۳۶ دارای فلنج پیچی جهت اتصال به بدنه فیلتر می باشند. شیر دستی ۶ وضعیتی، امکان استفاده برای کاربران را تسهیل نموده است. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلترها ۰٫۵-۰٫۸ mm می باشد.

مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
T16	6	41	77.0	30	50mm-1 1/2"
T18	8	45.4	81.0	40	50mm-1 1/2"
T21	12	53.4	86.7	85	50mm-1 1/2"
T25	16	63.5	96.7	155	50mm-1 1/2"
T28	19	70.0	102.7	210	50mm-1 1/2"
T30	22	75.0	111.0	225	63mm-2"
T36	30	92.0	128.5	350	63mm-2"

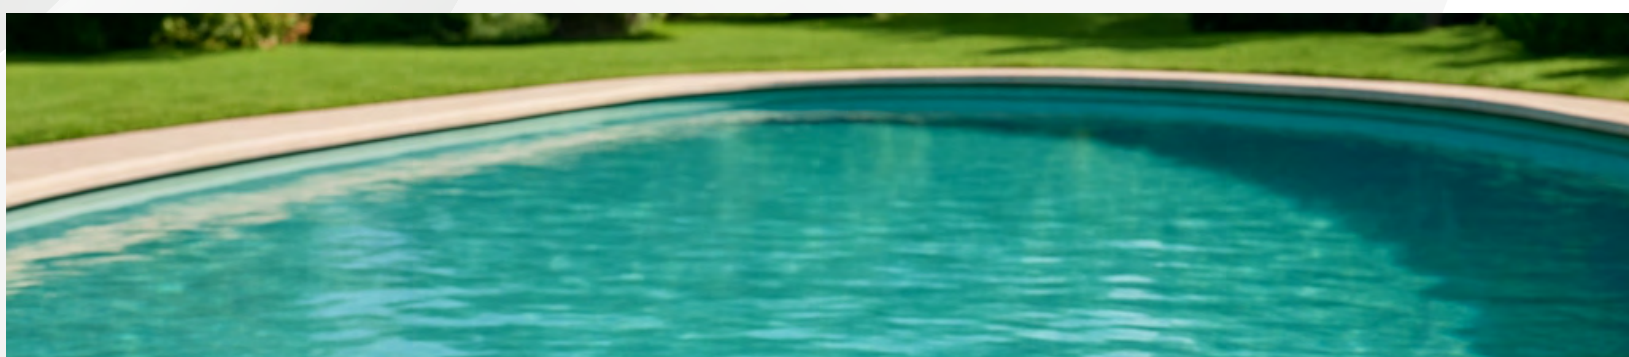



فیلتر تصفیه برند MR.POOL

فیلتر شنی شیراز بغل MR.POOL سری S





توضیحات



فیلترهای شنی سری S برند MR.POOL با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا از جنس فایبرگلاس ساخته شده و مناسب جهت تصفیه آب استخر و جکوزی در ابعاد مختلف می باشد. این فیلتر تحمل فشار ۲٫۸ بار و تحمل دمای ۵۰ درجه سانتی گراد را دارا می باشد. شیر دستی ۶ وضعیتی، امکان استفاده برای کاربران را تسهیل نموده است. سایز سیلیس کریستالی مناسب این فیلترها ۰٫۵-۰٫۸ mm می باشد.

مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سیلیس (kg)	سایز اتصال
S18	8	45.4	66.8	40	50mm-1 1/2"
S21	12	54.1	73.2	85	50mm-1 1/2"
S25	16	62.1	84.7	155	50mm-1 1/2"
S28	19	70.5	91.0	210	50mm-1 1/2"
S30	22	75.0	96.0	225	63mm-2"
S36	30	92.1	111.5	350	63mm-2"

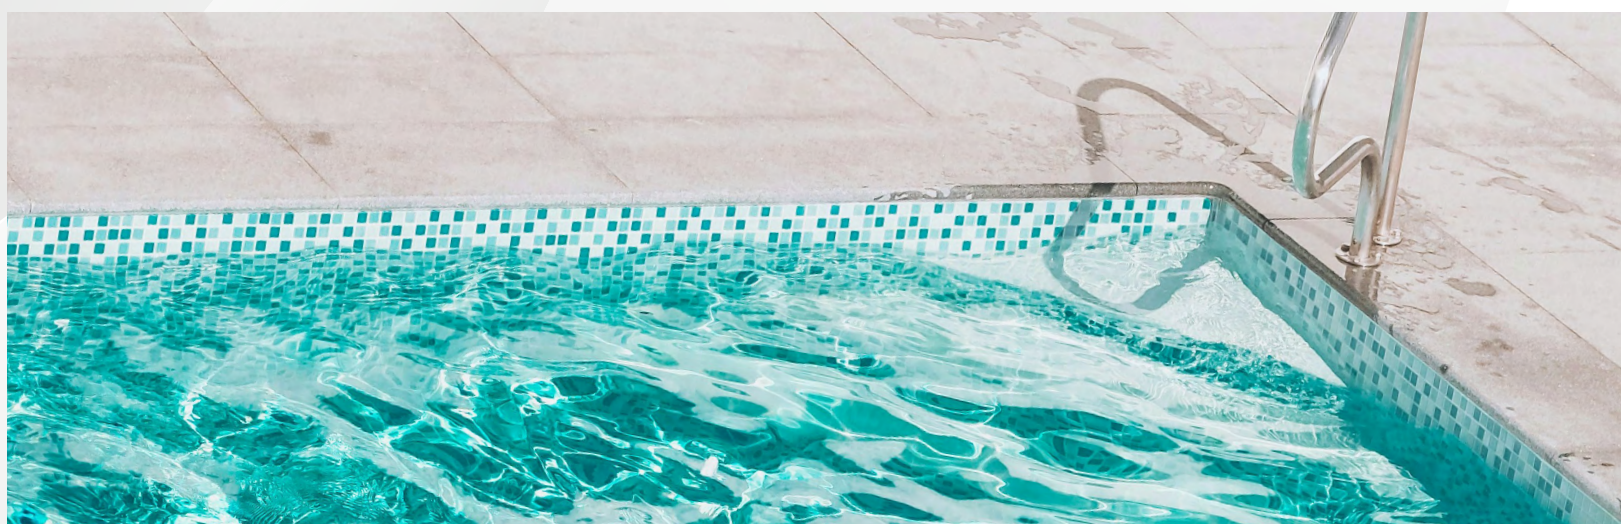



فیلتر تصفیه برند MR.POOL

سیلیس کریستالی MR.POOL





توضیحات



سنگ تصفیه کریستالی MR.POOL، با عملکرد فوق العاده و قیمتی اقتصادی، جایگزینی ایده آل برای سیلیس در سیستم های تصفیه آب می باشد. این سنگ ها با حذف آلودگی های ریزتر، کیفیت آب را به شکل چشمگیری بهبود می بخشند.

استفاده از این محصول، به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب و انرژی در عملیات شستشوی معکوس (بک واش) کمک می کند، در حالی که طول عمری ۳ برابر بیشتر از سیلیس معمولی دارد. همچنین به دلیل اصطکاک بالا، مانع از تجمع باکتری ها شده و نیاز به مواد منعقدکننده و کلر را کاهش می دهد. سنگ تصفیه کریستالی MR.POOL در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی و در سه سایز مختلف، پاسخگوی نیاز انواع استخر، جکوزی، پارک آبی و سیستم های تصفیه فاضلاب می باشند.





فیلتر تصفیه برند MR.POOL

فیلتر کارتریجی MR.POOL سری JCF




توضیحات



فیلتر کارتریجی JCF برند MR.POOL با وزنی سبک و بدنه ای مقاوم در برابر تابش نور خورشید مناسب جهت تصفیه آب استخر و جکوزی و همچنین بهترین انتخاب جهت تصفیه آب خروجی جاروی استخر به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب می باشد. نوع مهره استفاده شده در بالای فیلتر، امکان تمیز نمودن و تعویض آسان فیلتر داخل آن را میسر نموده است. این فیلتر تحمل فشار ۲٫۵ بار و تحمل دمای ۴۰ درجه سانتی گراد را دارا می باشد.


مدل	آبدهی (m ^۳ /h)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سایز اتصال
JCF50	11.36	22.5	60.5	50 mm
JCF75	17.36	22.5	78.1	50 mm
JCF100	22.94	22.5	96.1	50 mm





mr.pool

تجهيزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی




جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

پمپ تصفیه MR.POOL سری RAIN

پمپ تصفیه MR.POOL سری STRONG

پمپ MR.POOL سری GRAND

پمپ MR.POOL سری CA





پمپ تصفیه برند MR.POOL

پمپ تصفیه MR.POOL سری RAIN





توضیحات



پمپ‌های سری RAIN برند MR.POOL با عملکرد بالا، صدای کارکرد پایین و قیمت رقابتی گزینه‌ای مناسب برای استخرهای خصوصی و جکوزی‌ها می‌باشند. پمپ‌های سری RAIN از نوع خودمکش ۲٫۵ متری بوده و از مواد پلاستیک تقویت شده، سیل مکانیکی ضد فرسایش، شفت استیل ۳۱۶، کلید حرارتی در تولید آن‌ها استفاده شده است. کلاس ایزولاسیون موتور F و درجه محافظت آبی IPX۵ می‌باشد. پمپ‌های سری RAIN دارای نشان استانداردهای بین‌المللی TUV ، CE و SAA بوده و توان تحمل بیشینه فشار ۳٫۵ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشند.

مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال
RAIN100	1	20	12	50mm-1 1/2"
RAIN150	1.5	23	17	50mm-1 1/2"
RAIN200	2	28	18	50mm-1 1/2"

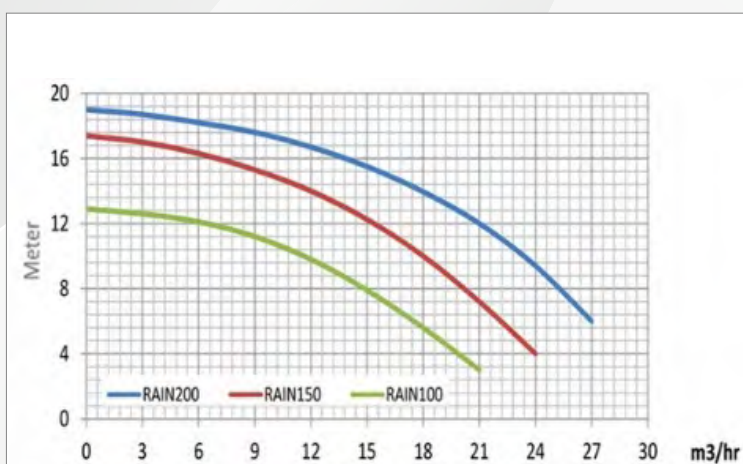



پمپ تصفیه برند MR.POOL

پمپ تصفیه MR.POOL سری STRONG






توضیحات



پمپ‌های سری STRONG برند MR.POOL با تنوع و کیفیت بالا، صدای کارکرد پایین و قیمت اقتصادی، گزینه‌ای مناسب برای استخرها و جکوزی‌های بزرگ عمومی و خصوصی، هتل‌ها و پارک‌های آبی می‌باشند. پمپ‌های سری STRONG از نوع خودمکش با مکش ۲٫۵ متری بوده و از مواد پلاستیک تقویت شده، سیل مکانیکی ضد فرسایش، شفت استیل ۳۱۶، کلید حرارتی در تولید آن‌ها استفاده شده است. کلاس ایزولاسیون موتور F و درجه محافظت آبی IPX۵ می‌باشد. پمپ‌های سری STRONG دارای نشان استانداردهای بین‌المللی TUV، CE و SAA بوده و توان تحمل بیشینه فشار ۳٫۵ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشند.

مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیم (m)	سایز اتصال
STRONG100	1	21	15	63mm-2"
STRONG150	1.5	21	16	63mm-2"
STRONG200	2	27	18	63mm-2"
STRONG300	3	33	21	63mm-2"
STRONG400	4	38	23	63mm-2"

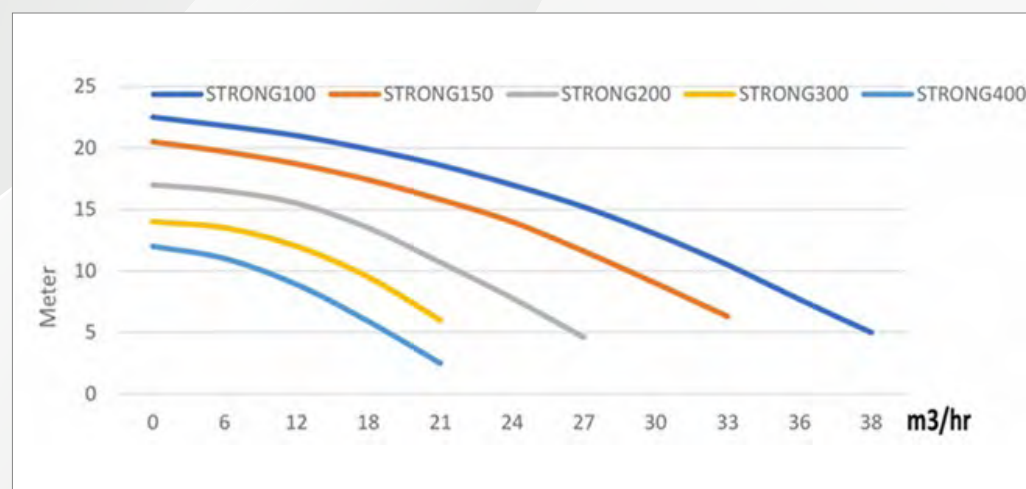



پمپ تصفیه برند MR.POOL

پمپ تصفیه MR.POOL سری GRAND





توضیحات



پمپ‌های سری GRAND برند MR.POOL انتخابی ایده‌آل برای استخر، جکوزی، کارواش‌های صنعتی و سیستم‌های تهویه مطبوع هستند. استفاده از بدنه و پروانه از جنس استیل ۳۰۴ پمپ‌های سری GRAND را در برابر خوردگی ناشی از آب کلردار بسیار مقاوم کرده است. این پمپ‌ها دارای استاندارد CE اروپا بوده و تا فشار ۱۰ بار و دمای آب ۷۰+ تا ۱۵+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کنند.

مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال ورودی (اینچ)	سایز اتصال خروجی (اینچ)
GRAND150	1.5	25	12	2	2
GRAND200	2	28	15	2	2
CH300	3	38	26	2	2

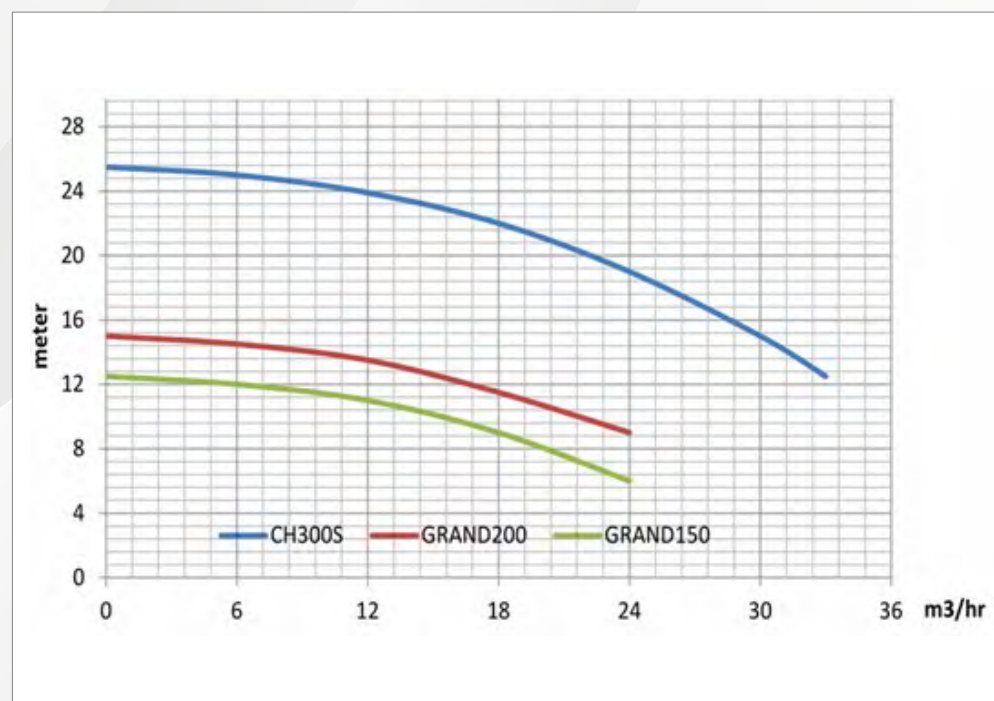



پمپ تصفیه برند MR.POOL

پمپ تصفیه MR.POOL سری CA





توضیحات



پمپ‌های سری CA برند MR.POOL دارای هوزینگ و پروانه استیل از جنس استیل ۳۰۴ می‌باشد. همواره ورود زنگابه‌های ناشی از تاثیر کلر موجود در آب استخر و جکوزی بر پوسته و پروانه پمپ‌ها، یکی از مشکلات دیرینه مجموعه‌های آبی بوده است که این مشکل در پمپ‌های سری CA به واسطه بدنه و پروانه استیل مرتفع شده و این دسته از پمپ‌ها با دبی و ارتفاع آبدهی بالا انتخابی مناسب به عنوان پمپ‌های تامین فشار جکوزی‌ها می‌باشند. همچنین از این پمپ می‌توان در سیستم‌های تهویه مطبوع و سرمایشی، مصارف کشاورزی، سیستم‌های اطفاء حریق و کلیه تاسیسات آبی بهره برد. پمپ‌های سری CA دارای استاندارد CE اروپا بوده و تا فشار ۱۰ بار و دمای آب ۱۵+ تا ۷۰+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کنند.


مدل	قدرت سه فاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال ورودی (اینچ)	سایز اتصال خروجی (اینچ)
CA-4T	5.5	50	28	2 1/2	2
CA-5.5T	7.5	60	34	2 1/2	2
CA-7.5T	10	60	41	2 1/2	2
CA-10T	15	70	52	2 1/2	2

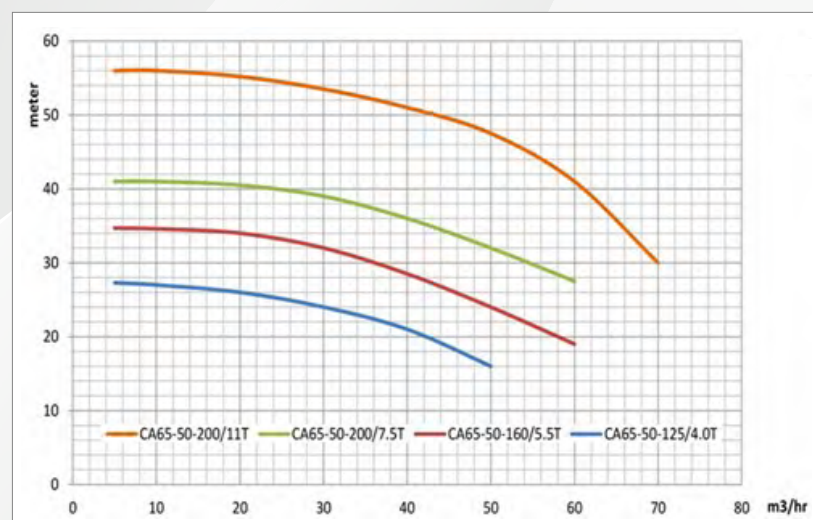



mr.pool


تجهيزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

پمپ سیرکوله MR.POOL سری MRP

پمپ کفکش MR.POOL سری MRP





پمپ سیرکوله و کفکش برند MR.POOL

پمپ سیرکوله MR.POOL سری MRP



توضیحات





پمپ‌های سیرکوله مدل MRP برند MR.POOL جهت گردش آب گرم و سرد سیستم های حرارتی و برودتی در راستای نیاز پروژه های مسکونی، تجاری، صنعتی، استخرها و مجموعه های آبی عمومی و خصوصی، با کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش مهیا گردیده‌اند.

ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر، بسته بندی زیبا و مستحکم، طول عمر بالا، صدای عملکرد کم، مصرف انرژی پایین، استفاده از سیستم Wet Motor، بدنه چدنی مقاوم در برابر خوردگی، هسته مرکزی روتور استنلس استیل، هوزینگ موتور آلومینیومی، شفت سرامیکی، روتور سیم پیچ مسی، کابل، دوشاخه و پکیج اتصالات نصب شامل مهره و ماسوره و یا فلنج و پیچ و مهره هر پمپ، از مشخصات بارز این پمپ‌ها می باشد. این پمپ‌ها دارای استاندارد CE اروپا، کلاس عایق بندی حرارتی F و کلاس حفاظتی IP44 می باشند.

مدل	قدرت (w)	آبدهی (l/min)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)	نوع الکتروموتور	طول پمپ (cm)	نوع اتصال
MRP-20-60/130	100	52	6	3/4	۳ دور تکفاز	13	مهره و ماسوره
MRP-25-40/180	85	46	4	1	۳ دور تکفاز	18	مهره و ماسوره
MRP-25-60/130	100	52	6	1	۳ دور تکفاز	13	مهره و ماسوره
MRP-25-60/180	100	52	6	1	۳ دور تکفاز	18	مهره و ماسوره
MRP-25-80/180	260	90	8	1	۳ دور تکفاز	18	مهره و ماسوره
MRP-32-60/180	100	65	6	1 1/4	۳ دور تکفاز	18	مهره و ماسوره
MRP-32-80/180	260	105	8	1 1/4	۳ دور تکفاز	18	مهره و ماسوره
MRP-36-80F/200	260	135	8	2	۳ دور تکفاز	20	فلنج
MRP-40-130F/220	550	180	13	1 1/2	تک دور تکفاز	22	فلنج
MRP-40-160F/250	700	250	16	1 1/2	تک دور تکفاز	25	فلنج
MRP-50-140F/250	1000	450	14	2	تک دور تکفاز	25	فلنج
MRP-50-180F/280	1300	450	18	2	تک دور تکفاز	28	فلنج










مشاهده نمودارها





نمودارها

پمپ سیرکوله MR.POOL سری MRP

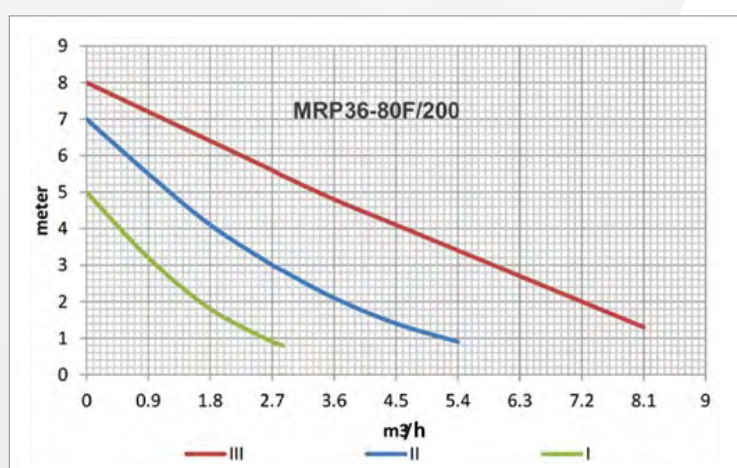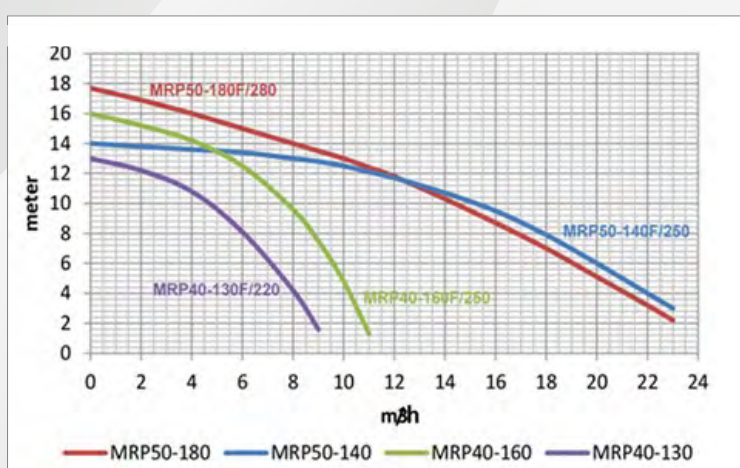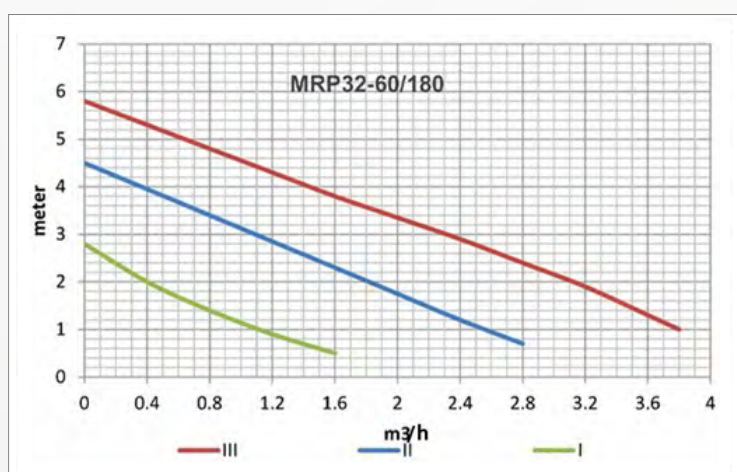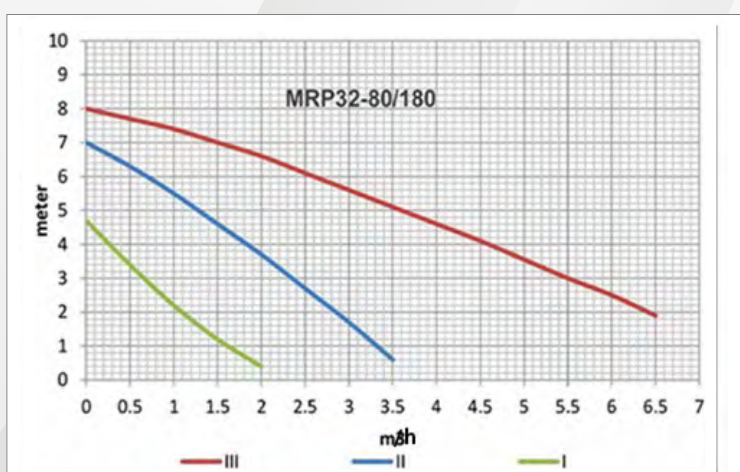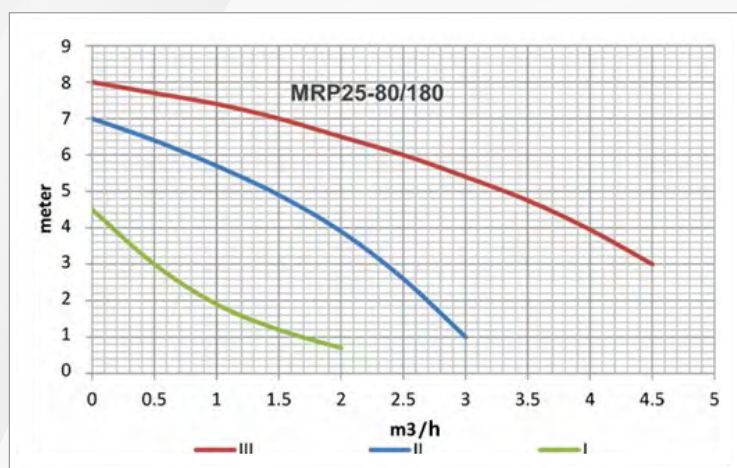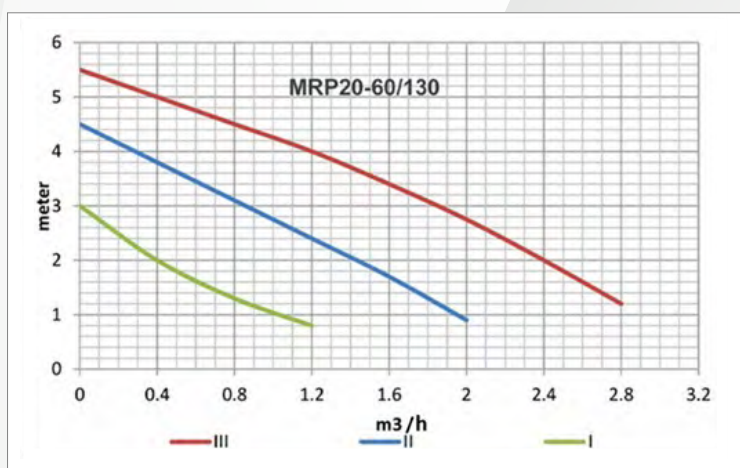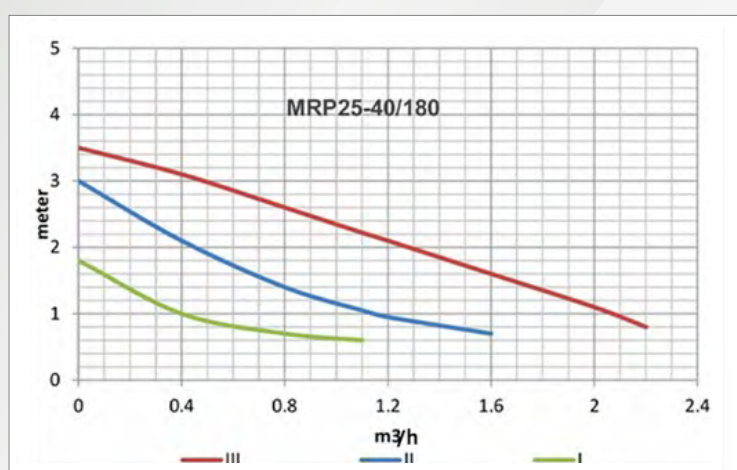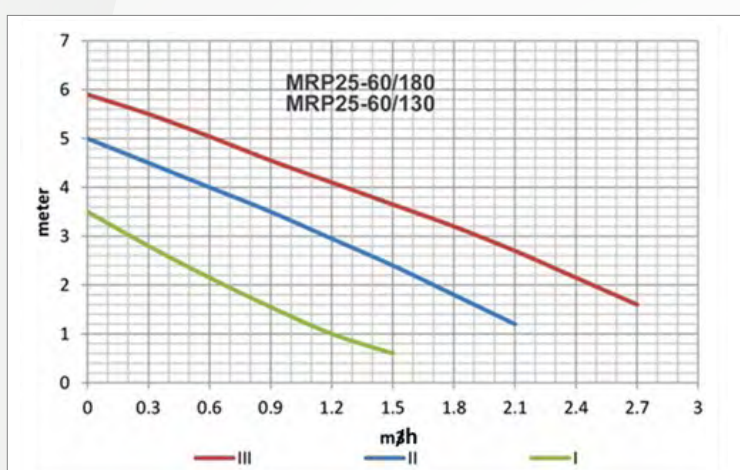



پمپ سیرکوله و کفکش برند MR.POOL

پمپ کفکش MR.POOL سری MRP




توضیحات



پمپ‌های کفکش MRP برند MR.POOL دارای سیم پیچ مس، کویل بلند، پوسته و پروانه آلومینیومی و کابل و دوشاخه می‌باشند و با آبدهی و ارتفاع متنوع، انتخابی مناسب جهت تخلیه آب استخرها و همچنین آبکشی از چاه‌های نیمه عمیق می‌باشند. تمامی این پمپ‌ها جهت جلوگیری از سوختگی در هنگام نبود آب، مجهز به فلوتر برقی می‌باشند.


مدل	قدرت (hp)	آبدهی ماکزیمم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
MRP1.5-13-0.26F	0.4	1.5	13	1
MRP1.5-20-0.55F	0.75	1.5	20	1
MRP1.5-32-0.75F	1	1.5	32	1
MRP10-14-0.75F	1	10	14	2
MRP10-20-1.1F	1.5	10	20	2
MRP40-12-1.5F	2	40	12	3





mr.pool

تجهيزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

پمپ آبرسانی MR.POOL سری PM

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CM



پمپ آبرسانی MR.POOL سری CAM

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CB

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CS

پمپ آبرسانی MR.POOL سری COMPACT

پمپ آبرسانی MR.POOL سری WG

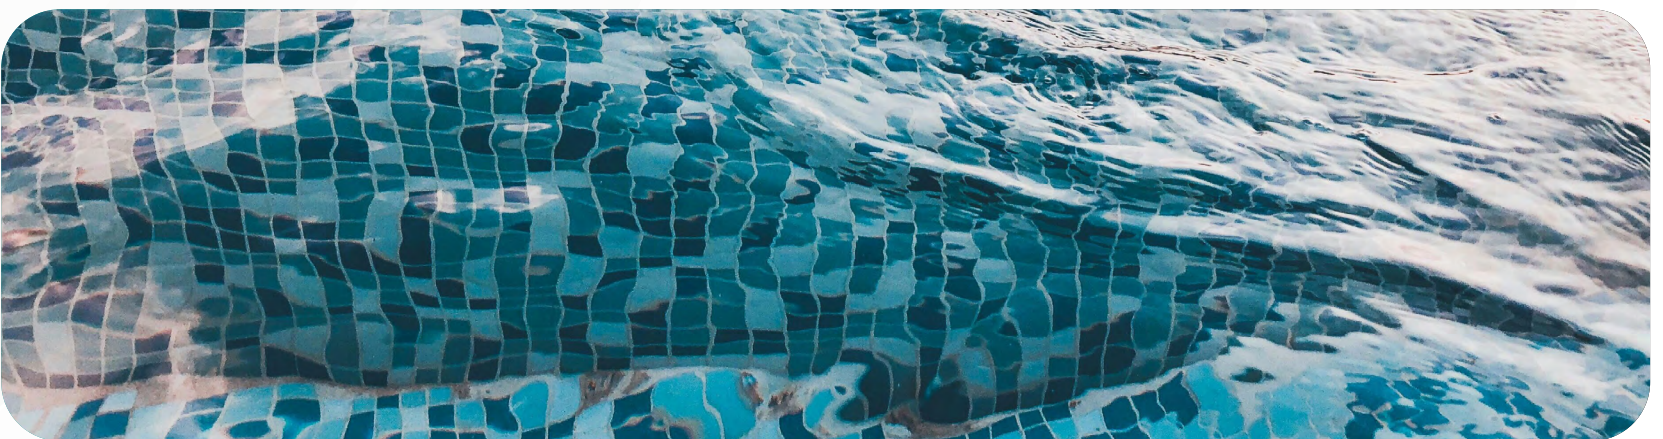



پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری PM





توضیحات



پمپ محیطی سری PM برند MR.POOL با به کارگیری پروانه برنزی گزینه ای مناسب برای پمپاژ آب تمیز و مواد شیمیایی غیر خورنده از مخازن، چاه، استخر، افزایش فشار در سیستم های آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی و صنعتی می باشد. بدنه پمپ چدن، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه برنز، شفت استیل ضد زنگ، سیل مکانیکی carborundum، بلبرینگ NSK، کلاس عایق بندی B، کلاس محافظت IP44، استاندارد CE اروپا، کلید حرارتی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ می باشد. ماکزیمم دمای محیط برای این پمپ ۴۰ درجه سانتی گراد، ماکزیمم دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد و ماکزیمم فشار کاری آن ۱۰ بار می باشد. جهت افزایش طول عمر پمپ و استفاده از بهترین عملکرد توصیه می گردد این پمپ در فضای سرپوشیده نصب گردد.

مدل	قدرت تکفاز (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
PM45/B	0.5	1.8	35	1

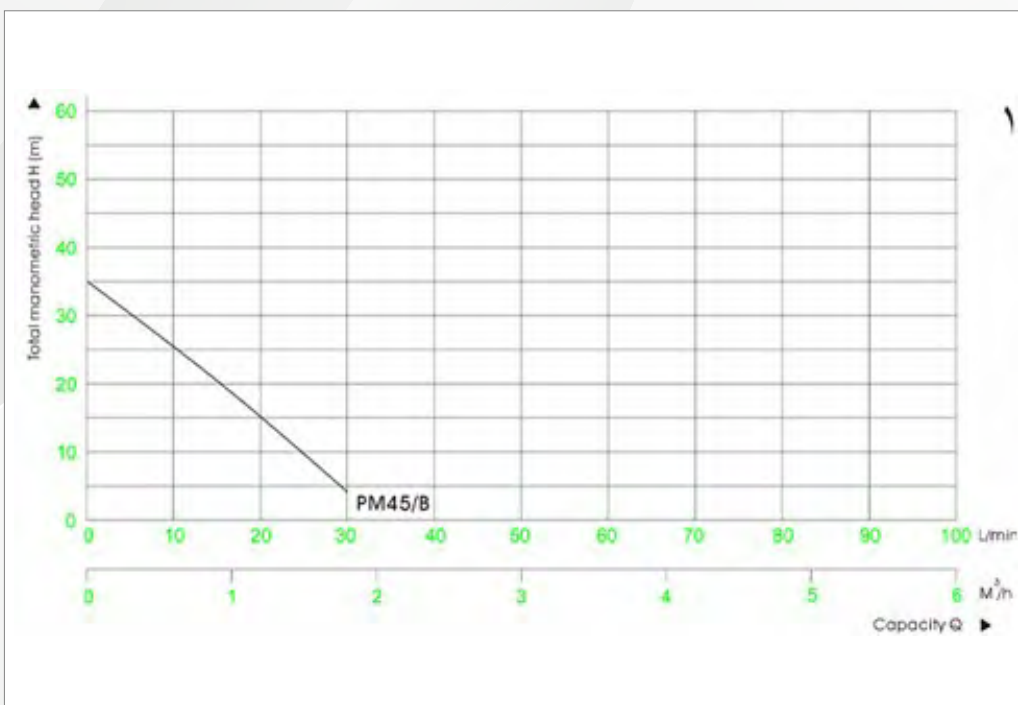



پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CM





توضیحات



پمپ‌های بشقابی سری CM برند MR.POOL با به کارگیری پروانه برنزی، استیل و نوریل و با آبدهی بالا گزینه‌ای مناسب برای پمپاژ آب تمیز و مواد شیمیایی غیر خورنده از مخازن، چاه، استخر، افزایش فشار در سیستم‌های آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی و صنعتی می‌باشند. بدنه پمپ چدن، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه برنز/استیل/نوریل، شفت استیل ضد زنگ، سیل مکانیکی carborundum، بلبرینگ NSK، کلاس عایق بندی B، کلاس محافظت IP44، استاندارد CE اروپا، کلید حرارتی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ می‌باشند. ماکزیمم دمای محیط برای این پمپ ۴۰ درجه سانتی‌گراد، ماکزیمم دمای آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد و ماکزیمم فشار کاری آن ۱۰ بار می‌باشد. جهت افزایش طول عمر پمپ و استفاده از بهترین عملکرد توصیه می‌گردد این پمپ‌ها در فضای سرپوشیده نصب گردند.

مدل	قدرت (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
CM100/P/S/B	1	6	25	1
CM150/S/B	1.5	7.8	30	1

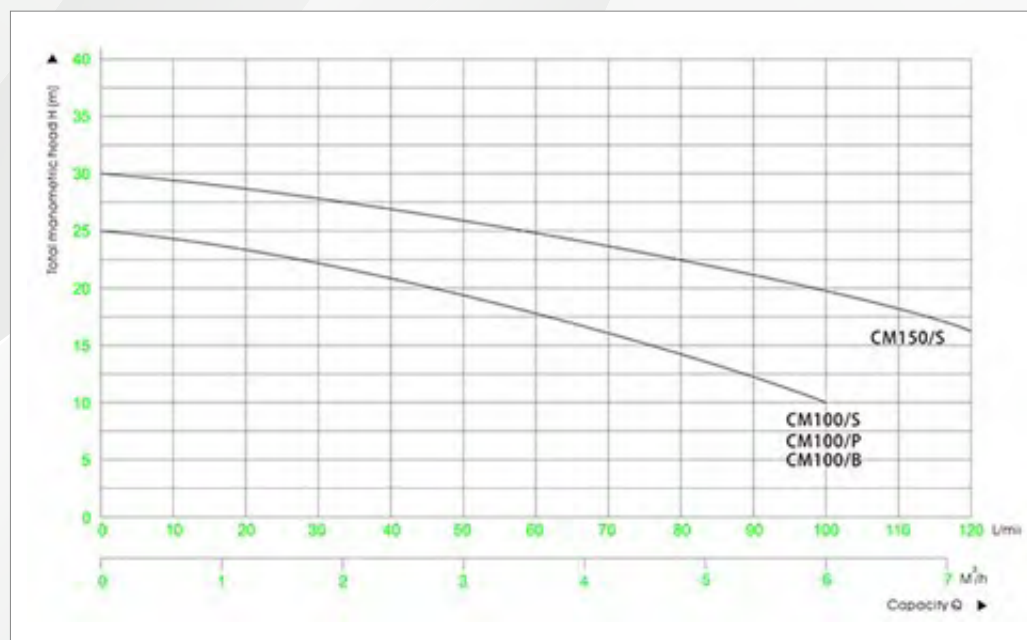



پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CAM





توضیحات



پمپ‌های جتی سری CAM برند MR.POOL با به کارگیری پروانه برنزی، استیل و نوریل و با ارتفاع آبدهی بالا گزینه ای مناسب برای پمپاژ آب تمیز و مواد شیمیایی غیر خورنده از مخازن، چاه، استخر، افزایش فشار در سیستم‌های آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی و صنعتی می‌باشند. مکش ماکزیمم ۹ متر، بدنه پمپ چدن، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه برنز / استیل / نوریل، شفت استیل ضد زنگ، سیل مکانیکی carborundum، بلبرینگ NSK، کلاس عایق بندی B، کلاس محافظت IP۴۴، استاندارد CE اروپا، کلید حرارتی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ می‌باشند. ماکزیمم دمای محیط برای این پمپ ۴۰ درجه سانتی‌گراد، ماکزیمم دمای آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد و ماکزیمم فشار کاری آن ۱۰ بار می‌باشد. جهت افزایش طول عمر پمپ و استفاده از بهترین عملکرد توصیه می‌گردد این پمپ‌ها در فضای سرپوشیده نصب گردند.


مدل	قدرت (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
CAM/P/S/B	1	3.8	41	1





پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CB


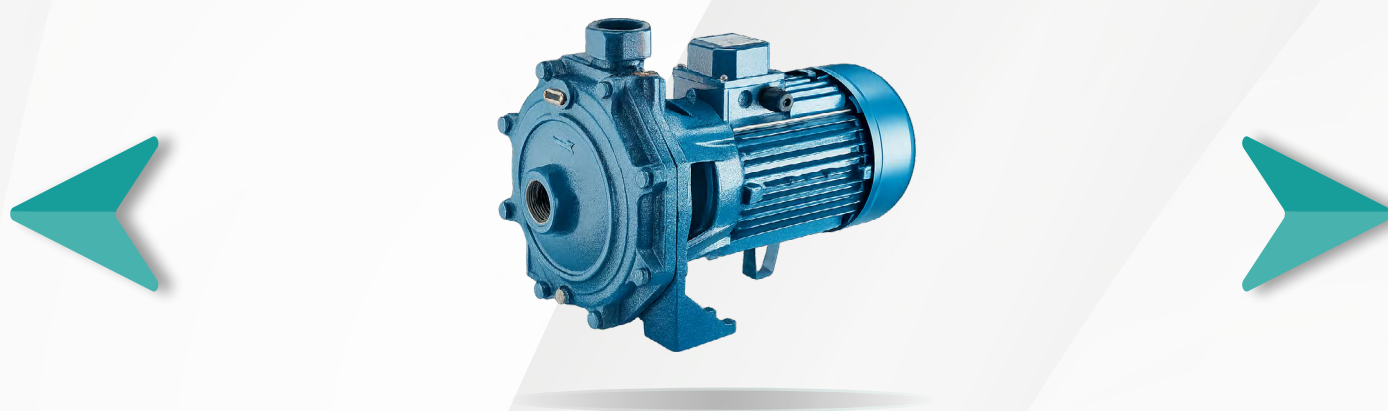


توضیحات



پمپ‌های بشقابی دو پروانه سری CB برند MR.POOL با به کارگیری پروانه برنزی، استیل و با آبدهی و فشار بالا انتخابی مناسب جهت افزایش فشار در سیستم‌های شستشو، آبیاری، انتقال آب، سیستم‌های دیگ بخار و تبرید می‌باشند. بدنه پمپ چدن، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه برنز/استیل، شفت استیل ضد زنگ، سیل مکانیکی carborundum، بلبرینگ NSK، کلاس عایق بندی B، کلاس محافظت IP44، استاندارد CE اروپا، کلید حرارتی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ می‌باشند. ماکزیمم دمای محیط برای این پمپ ۴۰ درجه سانتی‌گراد، ماکزیمم دمای آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد و ماکزیمم فشار کاری آن ۱۰ بار می‌باشد. جهت افزایش طول عمر پمپ و استفاده از بهترین عملکرد توصیه می‌گردد این پمپ‌ها در فضای سرپوشیده نصب گردند.

مدل	قدرت (hp)	آبدهی ماکزیمم (m ^۳ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال ورودی (اینچ)	سایز اتصال خروجی (اینچ)
CB160/S/B	1.5	7.2	41	1 1/4	1
CB210/S/B	2	7.8	46	1 1/4	1
CB310/S/B	3	8.2	51	1 1/4	1
CB400/S/B	4	8.5	55	1 1/4	1

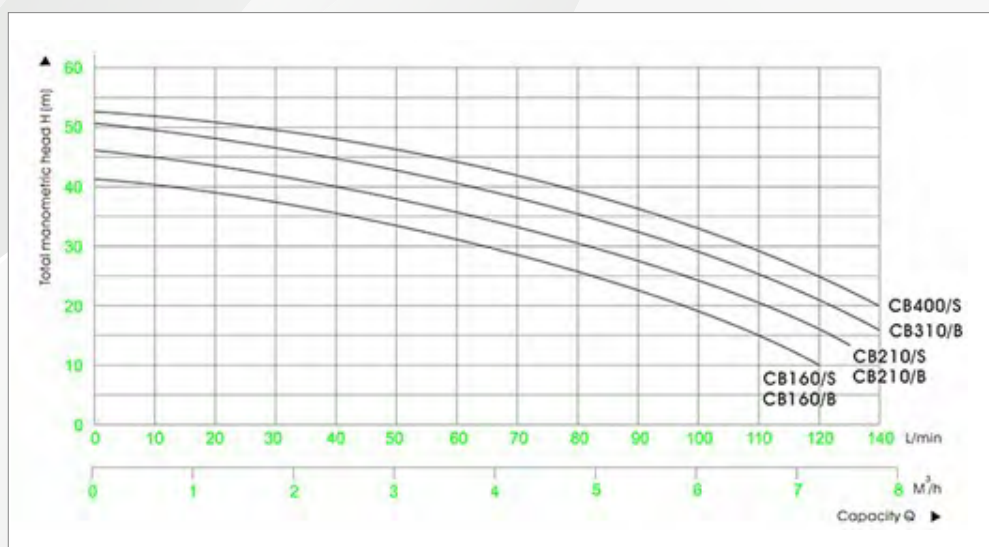



پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری CS





توضیحات



پمپ‌های آبرسانی سری CS برند MR.POOL با به کارگیری پروانه استیل گزینه ای مناسب برای پمپاژ آب تمیز و مواد شیمیایی غیر خورنده از مخازن، چاه، استخر، افزایش فشار در سیستم های آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی و صنعتی می باشند. بدنه پمپ چدن، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه استیل، شفت استیل ضد زنگ، سیل مکانیکی carborundum، بلبرینگ NSK، کلاس عایق بندی B، کلاس محافظت IP44، استاندارد CE اروپا، کلید حرارتی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ می باشند. ماکزیمم دمای محیط برای این پمپ ۴۰ درجه سانتی گراد، ماکزیمم دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد و ماکزیمم فشار کاری آن ۱۰ بار می باشد. جهت افزایش طول عمر پمپ و استفاده از بهترین عملکرد توصیه می گردد این پمپ‌ها در فضای سرپوشیده نصب گردند.

مدل	قدرت (HP)	آبدهی ماکزیمم (m ³ /h)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
CS100/S	1	20	15	1 1/2
CS150/S	1.5	24	16	2
CS200/S	2	28	17	2

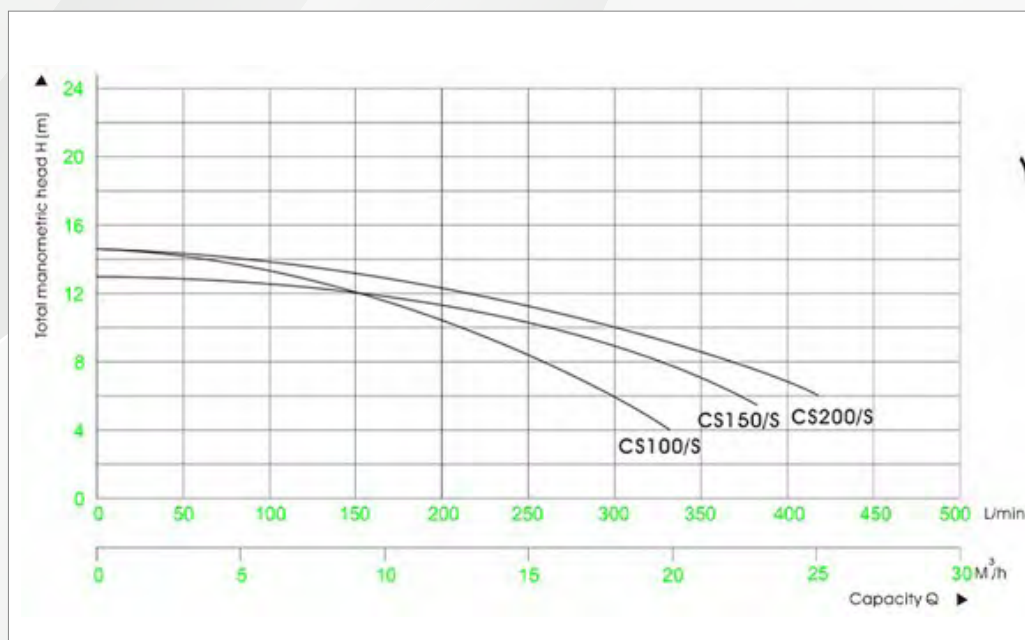



پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری COMPACT





توضیحات



بوستر پمپ‌های سری COMPACT برند MR.POOL با توجه به ابعاد کوچک و طراحی دکوراتیو و عملکرد کم صدا، گزینه‌ای مناسب جهت افزایش فشار آب مصرفی آپارتمان‌های تک واحدی و همچنین افزایش فشار آب پکیج و آبگرمکن‌های آپارتمانی می‌باشند. بدنه پمپ استیل ضد زنگ، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه PEI، شفت سرامیک، سیل مکانیکی سرامیک، کلاس عایق بندی F، کلاس محافظت IP44، استاندارد CE اروپا، شیر برقی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ‌ها می‌باشند.


مدل	قدرت (w)	آبدهی ماکزیمم (l/min)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
LPS20-24(Z)BP	300	90	24	3/4





پمپ تحت فشار برند MR.POOL

پمپ آبرسانی MR.POOL سری WG


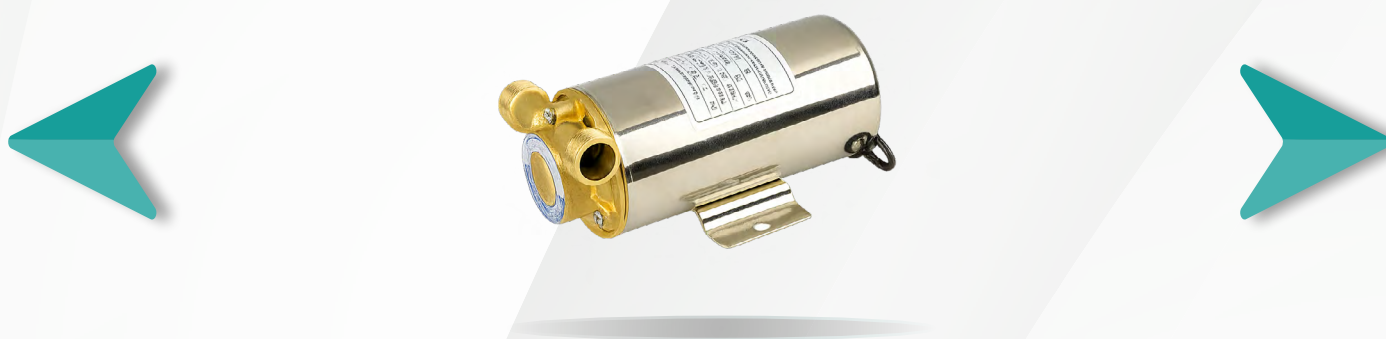


توضیحات



بوستر پمپ‌های سری WG برند MR.POOL با توجه به ابعاد کوچک و طراحی دکوراتیو و عملکرد کم صدا، گزینه‌ای مناسب جهت افزایش فشار آب پکیج و آبگرمکن‌های آپارتمانی می‌باشند. بدنه پمپ برنزی، سیم پیچ مس، بدنه موتور آلومینیوم، پروانه PEI، شفت سرامیک، سیل مکانیکی سرامیک، کلاس عایق بندی F، کلاس محافظت IP44، استاندارد CE اروپا، شیر برقی و کابل و دو شاخه از مشخصات بارز این پمپ‌ها می‌باشند.


مدل	قدرت تکفاز (w)	آبدهی ماکزیمم (l/min)	ارتفاع ماکزیمم (m)	سایز اتصال (اینچ)
15WGR10-10	90	17	11	3/4
15WGR10-14	120	24	14	3/4

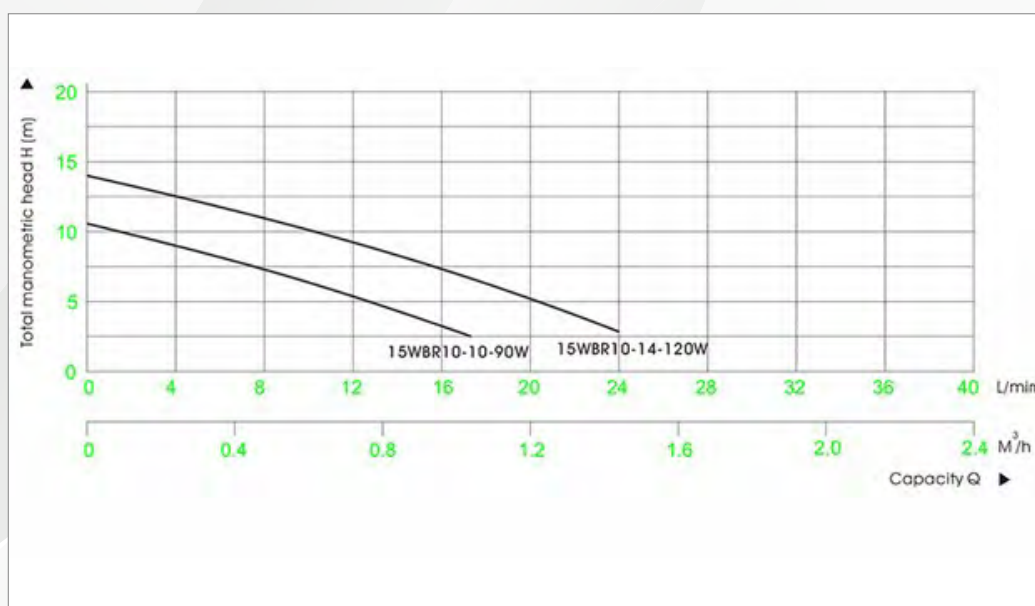



mr.pool

تجهيزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

هیتر سونا خشک MR.POOL سری CALORIX

هیتر سونا خشک MR.POOL سری HEATZA

هیتر سونا خشک MR.POOL سری SAUNOX

هیتر سونا خشک MR.POOL سری SKOVILD

هیتر سونا خشک MR.POOL سری LOYLY


هیتر سونا خشک MR.POOL سری NORDIC

ژنراتور سونا بخار MR.POOL سری STEAMIX

ژنراتور سونا بخار MR.POOL سری ECO

ژنراتور سونا بخار MR.POOL سری FIRIA

لوازم جانبی سونا خشک و بخار





تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

هیتر سونا خشک MR.POOL سری CALORIX





توضیحات



هیترهای سونا خشک سری CALORIX برند MR.POOL از بدنه استیل ۳۰۴ دولایه تولید شده و المانت حرارتی آن از جنس SS۳۰۴ می باشد. ترموستات و تایمر آنالوگ بر روی دستگاه نصب می باشد و مناسب جهت استفاده در مجموعه های خصوصی می باشد.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	سنگ (kg)
CALORIX-45ST	4.5	3-6	410*270*515	18
CALORIX-60ST	6	5-8	410*270*515	18
CALORIX-80ST	8	7-9	410*270*515	20
CALORIX-90ST	9	8-11	410*270*515	20

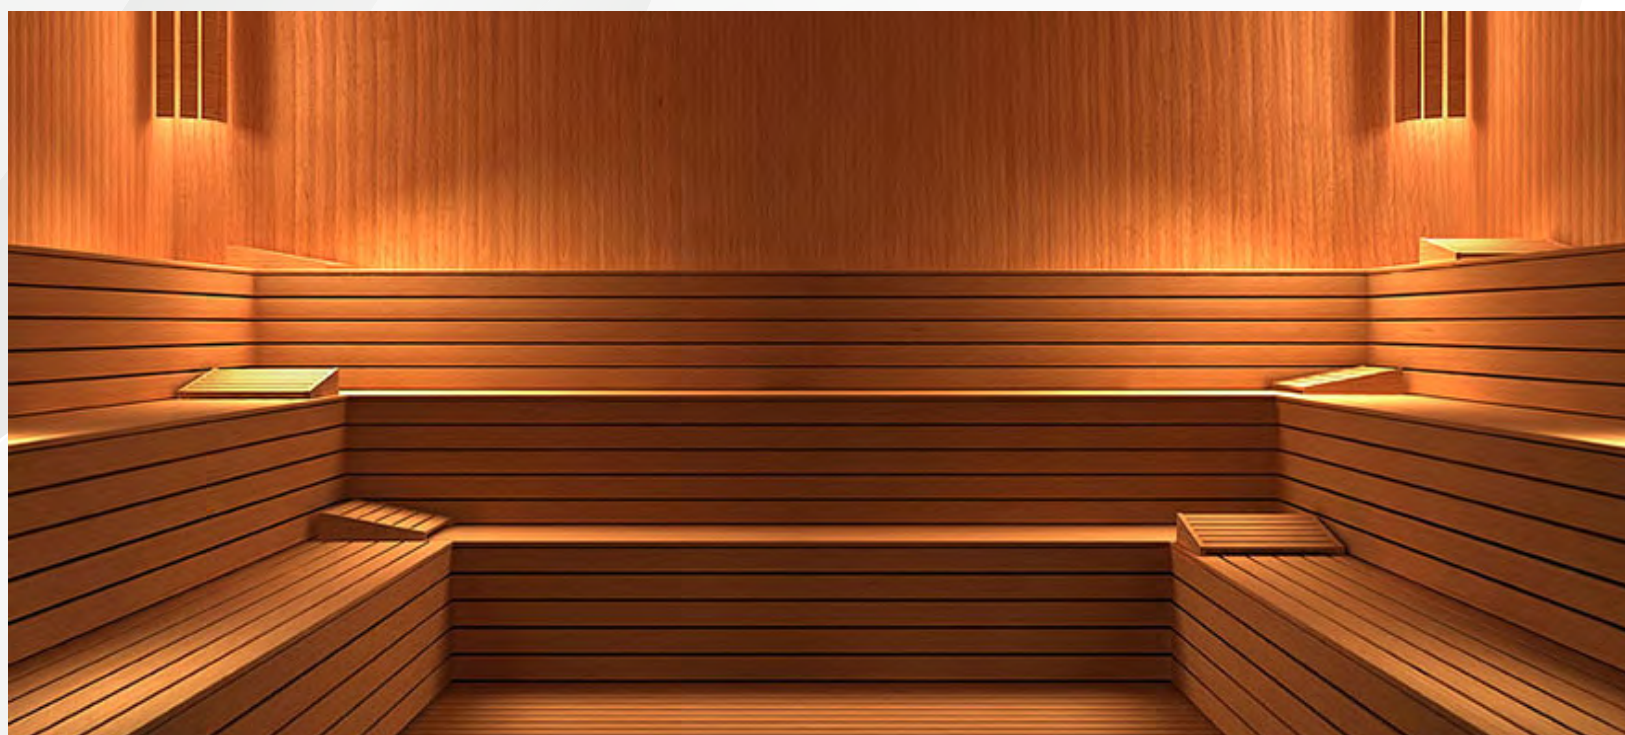



تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

هیتر سونا خشک MR.POOL سری HEATZA






توضیحات



هیترهای سونا خشک سری HEATZA برند MR.POOL از بدنه استیل ۳۰۴ دو لایه تولید شده و المنت حرارتی آن از جنس SS۸۴۰ می باشد. ترموستات و تایمر دیجیتال بر روی دستگاه نصب می باشد و مناسب جهت استفاده در مجموعه های خصوصی می باشد.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	سنگ (kg)
HEATZA-60ST	6	5-8	410*270*515	18
HEATZA-80ST	8	7-9	410*270*515	20
HEATZA-90ST	9	8-11	410*270*515	20

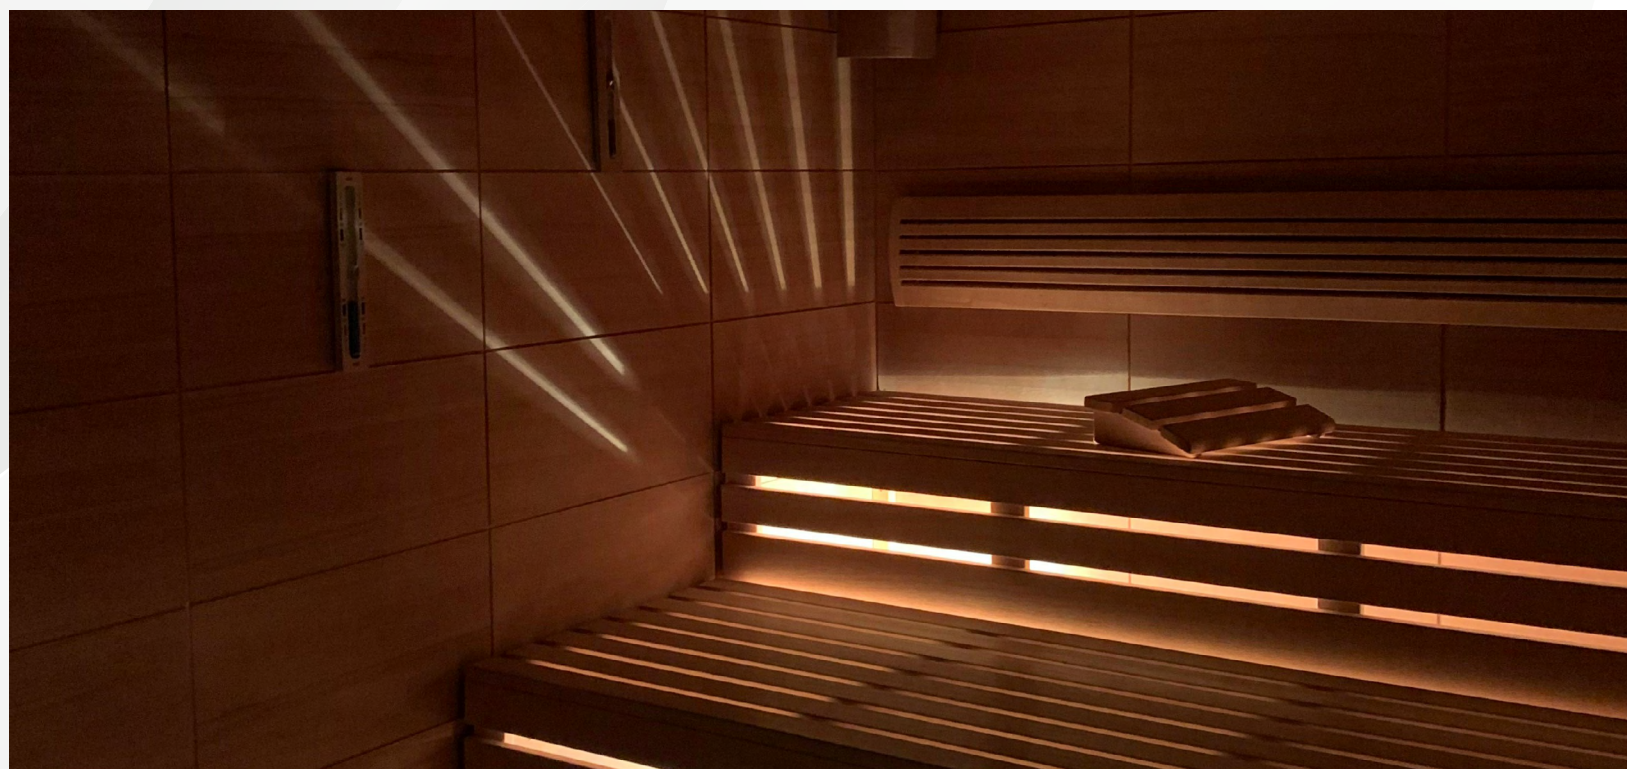



تجهيزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

هیتر سونا خشک MR.POOL سری SAUNOX




توضیحات



هیترهای سونا خشک سری SAUNOX برند MR.POOL از بدنه استیل ۳۰۴ دولایه تولید شده و المنت حرارتی آن از جنس SS۸۴۰ می باشد. در مدل های ST ترموستات و تایمر آنالوگ بر روی دستگاه نصب می باشد و در مدل های D امکان استفاده از ترموستات و تایمر آنالوگ یا دیجیتال میسر می باشد و مناسب جهت استفاده در مجموعه های خصوصی می باشد.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	سنگ (kg)
SAUNOX-45ST	4.5	3-6	410*270*515	18
SAUNOX-60ST	6	5-8	410*270*515	18
SAUNOX-80ST	8	7-9	410*270*515	20
SAUNOX-90ST	9	8-11	410*270*515	20
SAUNOX-60D	6	5-8	410*270*515	18
SAUNOX-80D	8	7-9	410*270*515	20
SAUNOX-90D	9	8-11	410*270*515	20





تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

هیتر سونا خشک MR.POOL سری SKOVILD




توضیحات



هیترهای سونا خشک سری SKOVILD برند MR.POOL از بدنه استیل ۳۰۴ دو لایه تولید شده و المانت حرارتی آن از جنس SS۸۴۰ می باشد. امکان استفاده از ترموستات و تایمر آنالوگ یا دیجیتال برای دستگاه میسر می باشد و مناسب جهت استفاده در مجموعه های عمومی می باشد.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	سنگ (kg)
SKOVILD-105D	10.5	9-13	520*520*655	90-110
SKOVILD-120D	12	11-15	520*520*655	90-110
SKOVILD-150D	15	13-18	520*520*655	90-110
SKOVILD-180D	18	15-20	520*520*655	90-110
SKOVILD-210D	21	18-24	520*520*655	150-170
SKOVILD-240D	24	20-30	520*520*655	150-170
SKOVILD-270D	27	23-34	520*520*655	150-170





تجهيزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

هیتر سونا خشک MR.POOL سری LOYLY





توضیحات



هیترهای سونا خشک سری LOYLY برند MR.POOL از بدنه استیل ۳۰۴ دو لایه تولید شده و المنت حرارتی آن از جنس SS۸۴۰ می باشد. امکان استفاده از ترموستات و تایمر آنالوگ یا دیجیتال برای دستگاه میسر می باشد و مناسب جهت استفاده در مجموعه های عمومی می باشد.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m³)	ابعاد هیتر (mm)	سنگ (kg)
LOYLY-105D	10.5	9-13	585*460*715	40-50
LOYLY -120D	12	11-15	585*460*715	40-50
LOYLY -150D	15	13-18	585*460*715	60-80
LOYLY -180D	18	15-20	585*460*715	60-80
LOYLY -210D	21	18-24	585*460*715	80-100
LOYLY -240D	24	20-30	585*460*715	80-100

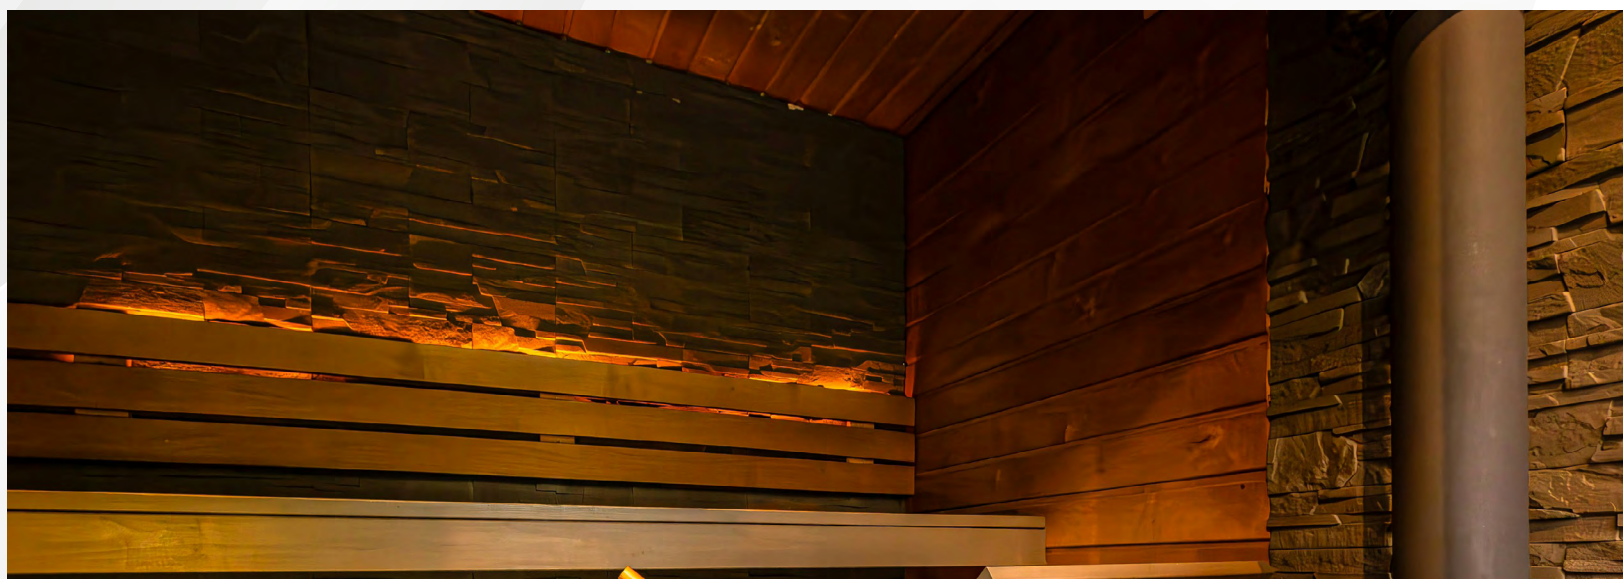



تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

هیتر سونا خشک MR.POOL سری NORDIC




توضیحات



هیترهای سونا خشک سری NORDIC برند MR.POOL از بدنه استیل ۳۰۴ دولایه تولید شده و المنت حرارتی آن از جنس SS۸۴۰ می باشد. در مدل های ST ترموستات و تایمر آنالوگ بر روی دستگاه نصب می باشد و در مدل های D امکان استفاده از ترموستات و تایمر آنالوگ یا دیجیتال میسر می باشد و مناسب جهت استفاده در مجموعه های خصوصی و عمومی می باشد.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	سنگ (kg)
NORDIC-60ST	6	5-8	380*800	50-80
NORDIC-80ST	8	7-9	380*800	50-80
NORDIC-90ST	9	8-11	380*800	50-80
NORDIC-120D	12	11-15	380*800	50-80
NORDIC-150D	15	13-18	380*800	50-80
NORDIC-180D	18	15-20	380*800	50-80





تجهيزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

ژنراتور سونا بخار MR.POOL سری STEAMIX




توضیحات



ژنراتورهای بخار سری STEAMIX برند MR.POOL با طراحی زیبا و کیفیت برندهای اروپایی، پاسخگوی نیاز مجموعه های خصوصی و عمومی می باشند. بخاردهی سریع و طولانی، پنل کنترل دیجیتال لمسی، امکان کنترل روشنایی اتاق سونا بخار توسط پنل کنترل دستگاه، بدنه استیل SUS۲۰۱، مخزن ۳۰۴SS با ضخامت ۱mm، المنت حرارتی SUS۳۲۱، تنظیم دمای سونا بخار ۵۵-۲۵ درجه سانتی گراد، شیر اطمینان جهت جلوگیری از بالا رفتن فشار و ترکیدن مخزن، شیر برقی آب ورودی، فلوسوئیچ جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه در هنگام کمبود آب، شیر تخلیه اتوماتیک، نازل پخش بخار استیل با امکان تزریق اسانس های آرامش بخش و ورودی مجزا محلول رسوب زدا از مشخصات بارز ژنراتورهای سری STEAMIX می باشند.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	جریان (آمپر) سه فاز / تکفاز	فاز
STEAMIX-60C	6	5-7	225*335*485	27.3/9.1	1/3
STEAMIX-90C	9	8-12	225*335*485	40.9/13.6	1/3
STEAMIX-120C	12	10-15	225*335*485	18.2	3
STEAMIX-150C	15	13-18	225*335*485	22.7	3
STEAMIX-180C	18	15-22	225*335*485	27.3	3
STEAMIX-210C	21	17-26	225*335*485	32	3





تجهيزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

ژنراتور سونا بخار MR.POOL سری ECO






توضیحات



ژنراتورهای بخار سری ECO برند MR.POOL با قیمتی اقتصادی و کیفیتی قابل قبول، پاسخگوی نیاز مجموعه های خصوصی و عمومی می باشند. بخاردهی سریع و طولانی، پنل کنترل دیجیتال، امکان کنترل روشنایی اتاق سونا بخار توسط پنل کنترل دستگاه، بدنه استیل SUS201، مخزن ۳۰۴ SS با ضخامت ۱mm، المنت حرارتی ۳۰۴ SUS، تنظیم دمای سونا بخار ۵۵-۲۵ درجه سانتی گراد، شیر اطمینان جهت جلوگیری از بالا رفتن فشار و ترکیدن مخزن، شیر برقی آب ورودی، فلوسوئیچ جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه در هنگام کمبود آب و شیر تخلیه دستی از مشخصات بارز ژنراتورهای سری ECO می باشند.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ^۳)	ابعاد هیتر (mm)	جریان (آمپر) سه فاز / تکفاز	فاز
ECO-60C	6	5-7	225*335*485	27.3/9.1	1/3
ECO-90C	9	8-12	225*335*485	40.9/13.6	1/3
ECO-120C	12	10-15	225*335*485	18.2	3
ECO-150C	15	13-18	225*335*485	22.7	3
ECO-180C	18	15-22	225*335*485	27.3	3
ECO-210C	21	17-26	225*335*485	32	3

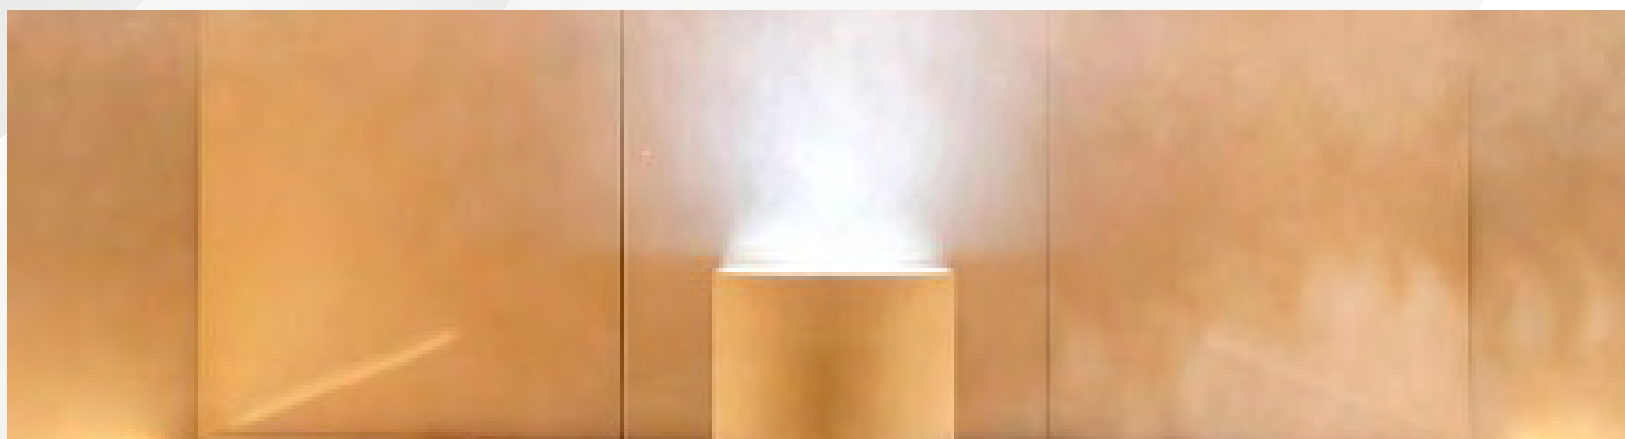



تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

ژنراتور سونا بخار MR.POOL سری FIRIA




توضیحات



ژنراتورهای بخار سری FIRIA برند MR.POOL با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا و دارا بودن گواهینامه‌های ISO 9001:2000، SGS، UL، CE، در کنار طراحی زیبا و دکوراتیو، پنل کنترل لمسی دیجیتال، بهترین انتخاب برای ایجاد محیط سونا بخار آرام در مجموعه‌های خصوصی و عمومی لوکس می‌باشند. پنل کنترل لمسی دیجیتال امکان تنظیم دمای ۵۵-۲۵ درجه سانتی‌گراد و زمان عملکرد ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت را برای این دستگاه میسر نموده است.

محفظه استیل ضد زنگ از جنس SUS 304 و ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر، المنت حرارتی از جنس SUS 321، بدنه SUS 201، شیر اطمینان جهت جلوگیری از بالا رفتن فشار و ترکیدن مخزن، شیر برقی، فلوسوئیچ جهت جلوگیری از آسیب دستگاه هنگام قطعی آب، فیلتر آب ورودی جهت حذف رسوبات آسیب‌رسان به دستگاه، شیر تخلیه خودکار، هشدار ولتاژ غیر طبیعی و حفاظت دستگاه در مقابل ولتاژ بالا، قابلیت عیب‌یابی خودکار دستگاه، نازل پخش بخار با قابلیت پخش محلول آرامش‌بخش، کنترل روشنایی اتاق سونا توسط پنل دستگاه، ورودی مجزا محلول رسوب‌زدا جهت انجام سرویس‌های دوره‌ای تنها برخی از مشخصات بارز ژنراتورهای بخار سری FIRIA می‌باشند.

مدل	توان (kw)	ابعاد اتاق سونا (m ³)	ابعاد هیتر (mm)	جریان (آمپر) سه فاز / تک‌فاز	فاز
FIRIA-60C	6	5-7	225*335*485	27.3/9.1	1/3
FIRIA-90C	9	8-12	225*335*485	40.9/13.6	1/3
FIRIA-120C	12	10-15	225*335*485	18.2	3
FIRIA-150C	15	13-18	225*335*485	22.7	3
FIRIA-180C	18	15-22	225*335*485	27.3	3
FIRIA-210C	21	17-26	225*335*485	32	3





تجهیزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

لوازم جانبی سونا خشک و بخار




توضیحات



تجهیزات جانبی سونا خشک و بخار از برند فنلاندی SAWO می باشد که از با کیفیت ترین و معتبرترین برند های تولیدی تجهیزات سونا در دنیا می باشد.



مشاهده کلیه تجهیزات





تجهيزات سونا خشک و بخار برند MR.POOL

لوازم جانبی سونا خشک و بخار



سطل و ملاقه استیل



سطل و ملاقه دراگون فایر



اسپیکر استیل سونا



سطل و ملاقه چوبی



دماسنج دراگون فایر



زیرسری چوبی



رطوبت سنج و دماسنج



ساعت شنی




محلول رسوب زدا




محافظ چوبی چراغ



سنگ هیتر






جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

گرمکن برقی آب استخر و جکوزی MR.POOL سری ELECTROHEAT

مبدل حرارتی MR.POOL سری HE





مبدل حرارتی و گرمکن برند MR.POOL

گرمکن برقی آب استخر و جکوزی سری ELECTROHEAT




توضیحات



گرمکن های برقی ELECTROHEAT برند MR.POOL با توجه به محدودیت دسترسی به منابع گازی در برخی از مناطق کشور و همچنین وجود دغدغه های محیط زیستی برخی از مصرف کنندگان، با کیفیتی بالا و قیمتی رقابتی تولید گردیده اند. نصب و راه اندازی آسان، پنل کنترل دیجیتال، بدنه فلزی با پوشش رنگ کوره ای ضد خوردگی، مخزن SUS۳۰۴ با ضخامت ۱ میلی متر، المنت حرارتی SUS۸۴۰، تنظیم دمای آب ۵۵ - ۲۵ درجه سانتی گراد، شیر اطمینان جهت جلوگیری از بالا رفتن فشار و ترکیدن مخزن، فلوسوئیچ جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه هنگام نبود آب از مشخصات بارز گرمکن های برقی سری ELECTROHEAT می باشند.

مدل	توان (kw)	ابعاد هیتر (mm)	جریان (آمپر) سه فاز	سایز اتصال (اینچ)
ELECTROHEAT-55	5.5	345*100*445	8	1 1/2
ELECTROHEAT-75	7.5	345*100*445	11.5	1 1/2
ELECTROHEAT-110	11	345*100*445	15.9	1 1/2
ELECTROHEAT-150	15	345*100*445	21.7	1 1/2





مبدل حرارتی و گرمکن برند MR.POOL

مبدل حرارتی MR.POOL سری HE




توضیحات



مبدل های HE برند MR.POOL با توان بالای انتقال حرارت، امکان اتصال به کلیه مدل های دیگ های آبگرم، پکیج، سیستم های گرمایش برقی و خورشیدی را دارا می باشند. جنس لوله های بیرونی و درونی استیل ۳۰۴ بوده که آسیب پذیری در برابر خوردگی کلر را برطرف نموده. تحمل فشار ۱۰ بار در سیکل گردش آب استخر و ۵ بار در سیکل گرمایش بویلر از دیگر مشخصه های این مبدل می باشد.

مدل	توان (kw)	قطر (mm)	طول (mm)	ورودی دیگ (اینچ)	ورودی استخر (اینچ)	ظرفیت (kcal/hr)
HE40	40	140	400	1 1/2	1 1/2	34400
HE60	60	140	725	1 1/2	1 1/2	51600
HE75	75	140	865	1 1/2	1 1/2	68800
HE120	120	140	1130	2	2	103200
HE160	160	170	1335	2	2	137600
HE200	200	170	1625	2	2	172000







جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

دستگاه کلرزن خطی MR.POOL سری CL

کلر MR.POOL

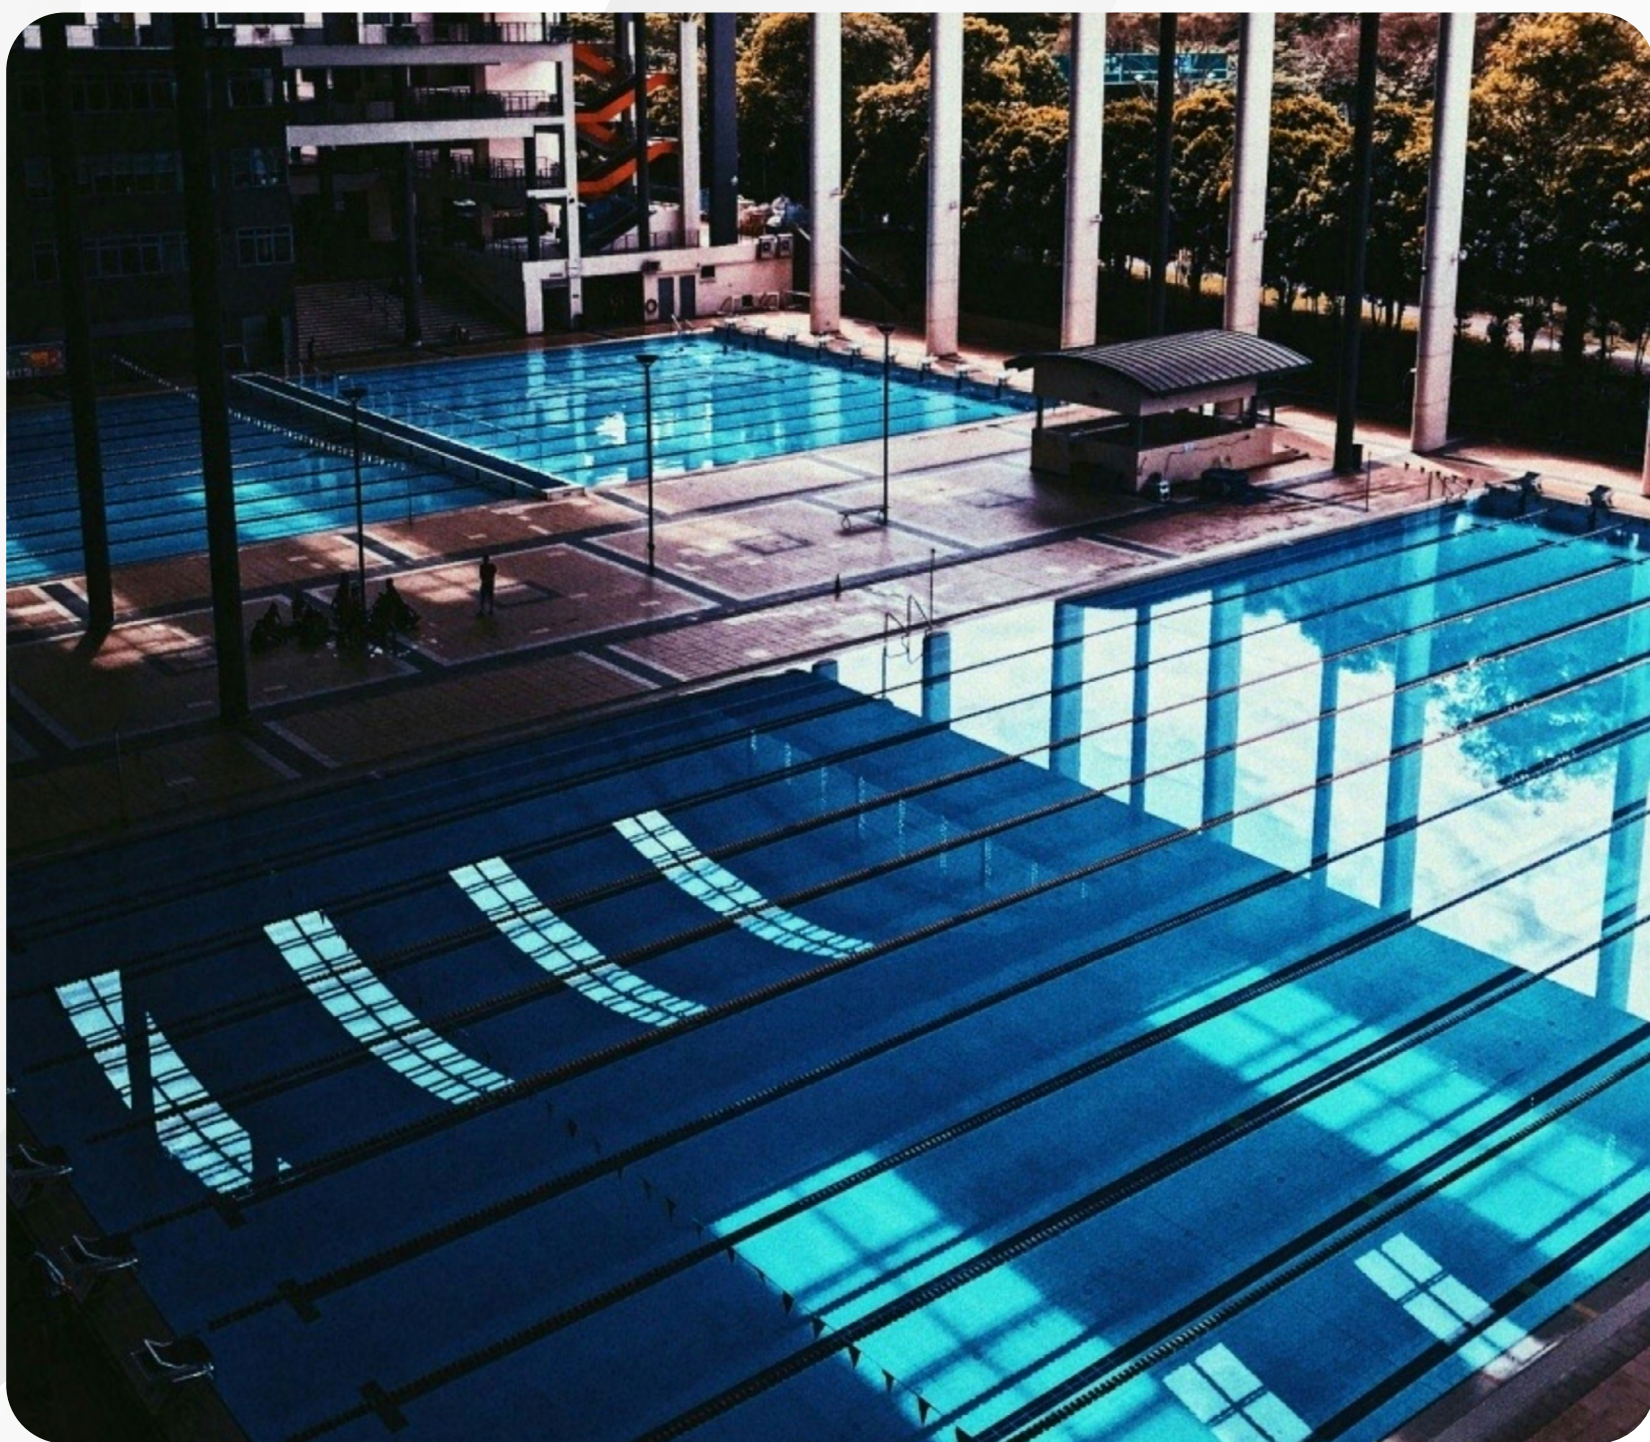



لوازم و تجهیزات ضد عفونی برند MR.POOL

دستگاه کلرزن خطی MR.POOL سری CL




توضیحات



دستگاه کلرزن خطی CL برند MR.POOL در ظرفیت های متنوع راه حلی مناسب برای ضد عفونی کردن استخرهای خصوصی و عمومی می باشد. داخل محفظه این کلرزن ها می توان از قرص کلر یا قرص برم استفاده نمود. این کلرزن ها در دو نوع In line و Off line قابل ارائه می باشند. جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به کلرزن خطی در صورت افزایش فشار سیستم، توصیه می گردد کلرزن در مسیر bypass قرار گیرد.

مدل	ظرفیت (kg)	حجم استخر (m ³)	قطر (mm)	ارتفاع (mm)	سایز اتصال (اینچ)
CL100	2	80	120	420	1 1/2
CL200	4	130	160	390	1 1/2
CL300-A	17	200	250	470	1 1/2





لوازم و تجهیزات ضد عفونی برند MR.POOL

کلر MR.POOL

قرص کلر MR.POOL




پودر کلر MR.POOL

توضیحات



پودر کلر MR.POOL یک ضد عفونی کننده قوی، سریع الاثر و ایده آل برای انواع مجموعه های آبی است. این محصول با فرمولاسیون پیشرفته از ترکیبات SDIC با خلوص ۶۰٪ تولید شده و کاملاً در برابر تابش مستقیم نور خورشید پایدار می باشد. انحلال کامل و سریع ۱۰۰ درصدی در آب، این محصول را از سایر محصولات مشابه متمایز نموده است. پودر کلر MR.POOL در بسته بندی های ۱۸ کیلویی قابل ارائه می باشند.


قرص کلر MR.POOL یک محصول ضد عفونی کننده قوی و پایدار برای انواع مجموعه های آبی بوده که با فرمولاسیون پیشرفته از ترکیبات TCCA با خلوص ۸۶٪ و آنزیم های سولفات مس علاوه بر ضد عفونی نمودن آب، از عملکرد جلبک ها و مواد آلی موجود در آب جلوگیری می نماید. پایداری ۱۰۰ درصدی در برابر تابش نور خورشید و انحلال تدریجی قرص در آب از بارزه های این محصول در مقایسه با محصولات مشابه می باشند. قرص های کلر ۲۰ گرمی در بسته بندی پلاستیکی ۱ کیلویی در بشکه های ۵ کیلوگرمی قابل ارائه می باشند.





mr.pool

تجهيزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

تخت کنار استخری MR.POOL

پرده آب MR.POOL

شناور قرص کلر MR.POOL

برگ گیر MR.POOL


دسته جارو MR.POOL


سرجارو MR.POOL

دماسنج MR.POOL

برس MR.POOL

شیلنگ جارو MR.POOL






mr.pool

تجهیزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی

تجهیزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

پرده آب MR.POOL

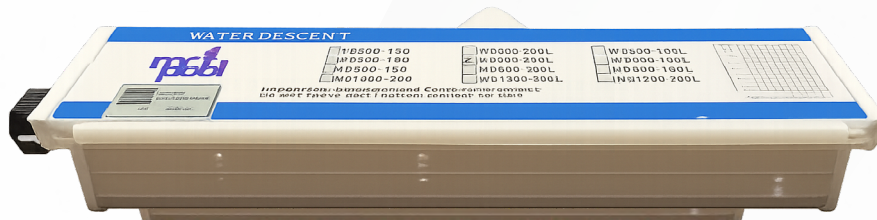



توضیحات



پرده آب های LED دار برند MR.POOL انتخابی مناسب برای افزایش زیبایی و ایجاد محیطی آرام بخش در کنار استخر، جکوزی و مجموعه های آبی می باشند.

پرده آب سری JWD با قیمتی اقتصادی، کیفیتی بالا، مصرف برق بسیار کم و پرتوبخشی دلپذیر، در صورت استفاده از جعبه کنترل ریموت دار ۶ وات، امکان تنظیم حالت های نمایش رنگ را تا فاصله ۲۰ متری از محل نصب ممکن می نمایند.


مدل	طول (cm)	عرض لبه (cm)	ارتفاع (cm)	توان (w)	سایز اتصال
JWD600-25	60	2.5	7.6	8	50mm
JWD900-25	90	2.5	7.6	12	50mm
JWD1200-25	120	2.5	7.6	16	50mm
JWD1500-25	150	2.5	7.6	20	50mm

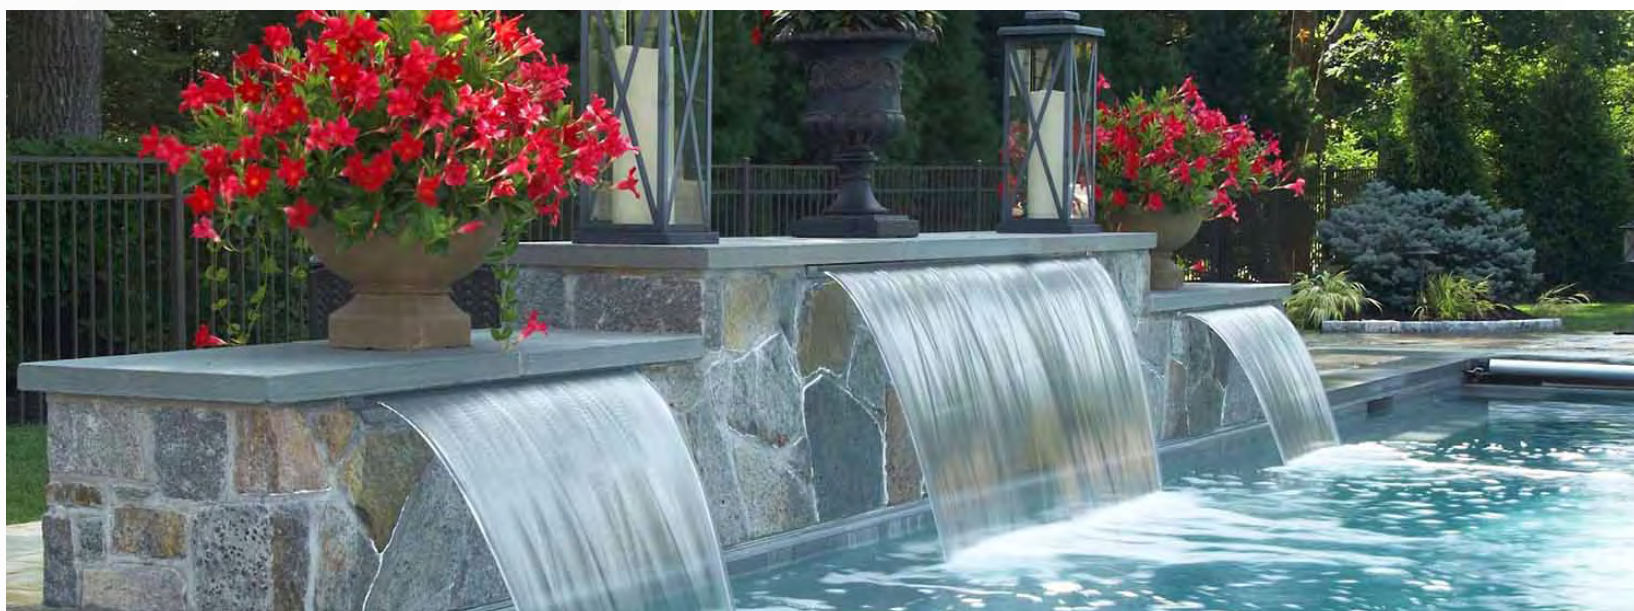



mr.pool

تجهیزات استخر، سونا، جکوزی و پمپ های آبرسانی



تجهیزات جانبی و نظافت برند MR.POOL


تخت کنار استخری MR.POOL



توضیحات



تخت های کنار استخری برند MR.POOL از جنس مواد پلاستیکی و پلیمری فشرده تولید شده که به همین دلیل در برابر نور خورشید بسیار مقاوم می باشند. این تخت ها قابلیت تنظیم پشتی را دارند و به صورت صندلی یا تخت قابل استفاده می باشند. تخت های کنار استخری MR.POOL قابلیت استفاده در فضای باز و سرپوشیده و همچنین فضای مرطوب را دارا می باشند.



تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

برگ گیر MR.POOL



برگ گیر گود با فریم پلاستیکی LS02



برگ گیر تخت با فریم پلاستیکی LS01



برگ گیر تخت لوکس با فریم فلزی LS04



برگ گیر تخت لوکس با فریم فلزی LS03



برگ گیر تخت با فریم فلزی LS07



برگ گیر گود با فریم فلزی LS05



برگ گیر با دسته ۱۲۰ سانتی LS06




برگ گیر تخت با فریم فلزی LS08



برگ گیر با دسته ۲۷۰ سانتی LS13





تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

شناور قرص کلر MR.POOL



شناور قرص کلر کوچک FD02





شناور قرص کلر بزرگ FD01



شناور قرص کلر بزرگ FD04



شناور قرص کلر متوسط FD03

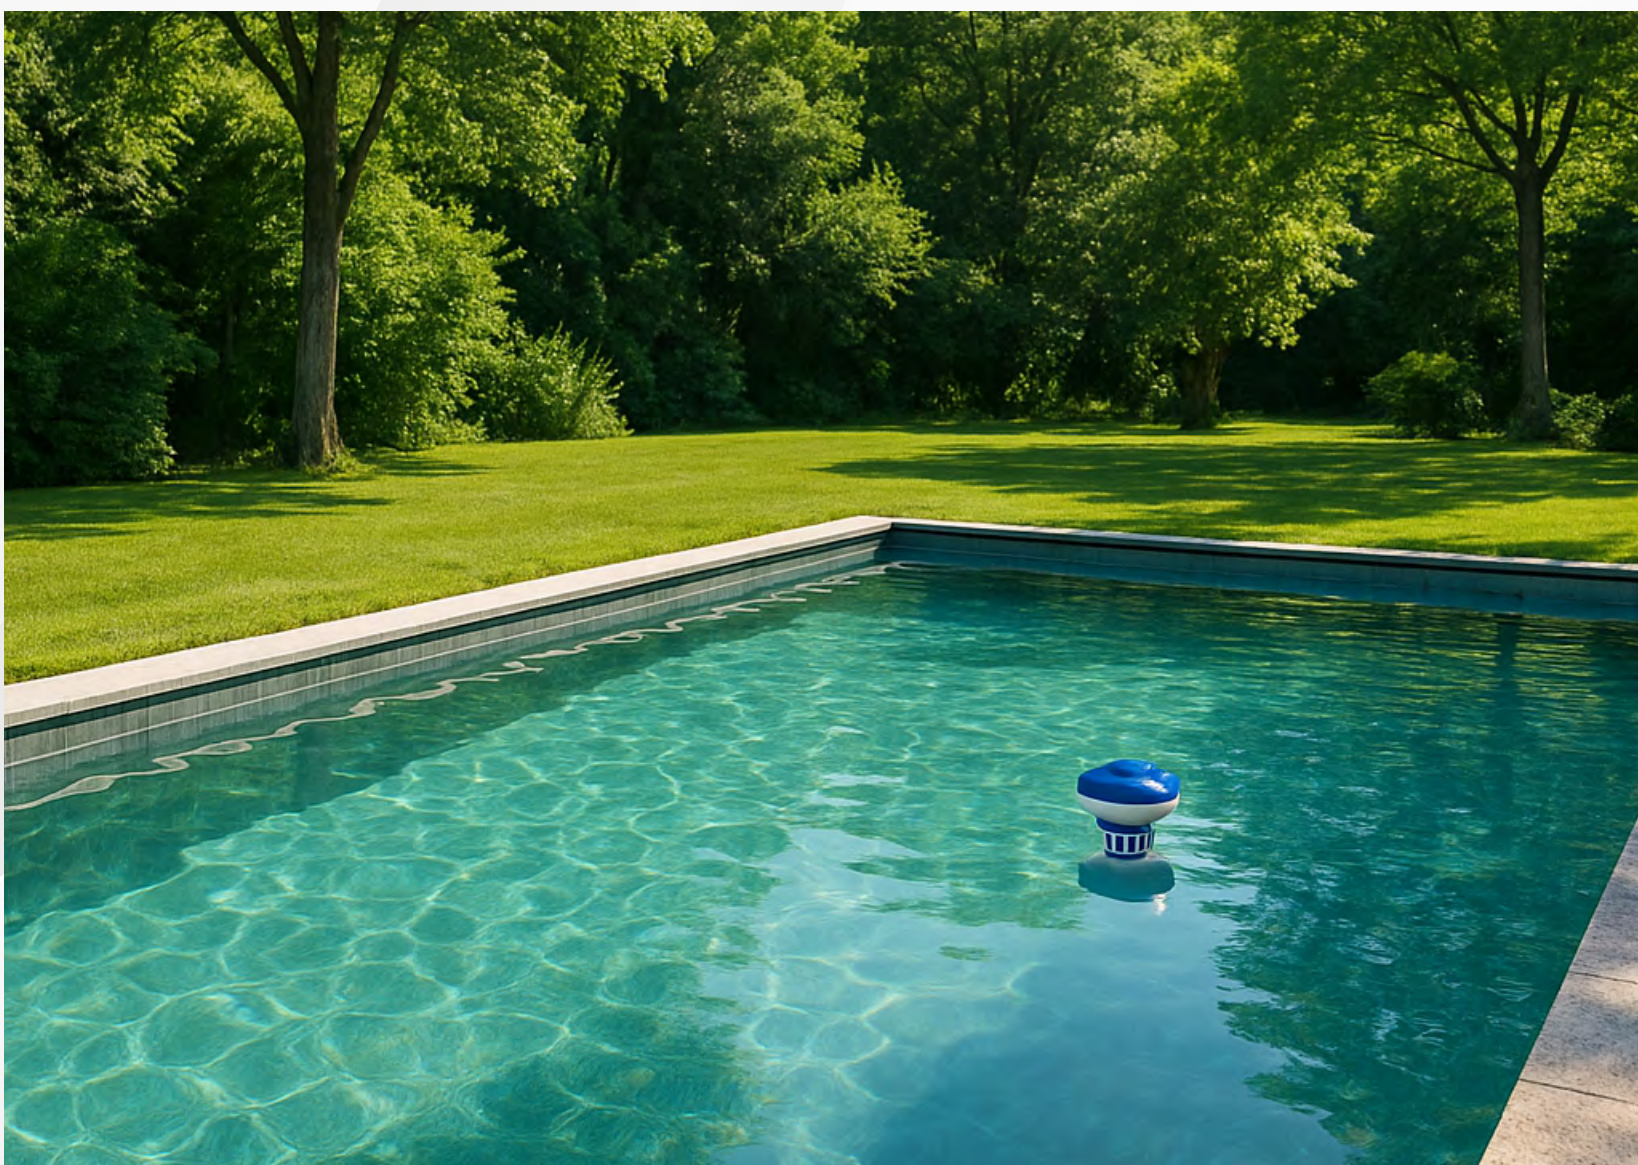

تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

سرجارو MR.POOL



سرجارو ۸ چرخ پلاستیکی برس دار VAC04



سرجارو پلاستیکی برس دار VAC03




سرجارو ۱۴ اینچ آلومینیومی ۴ چرخ برس دار VAC06



سرجارو ۱۴ اینچ آلومینیومی ۴ چرخ برس دار VAC05





تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

دسته جارو MR.POOL



دسته جارو ۴,۸ سه تکه TP02





دسته جارو ۳,۶ دو تکه TP01



دسته جارو ۴,۸ سه تکه TP04



دسته جارو ۳,۶ سه تکه TP03

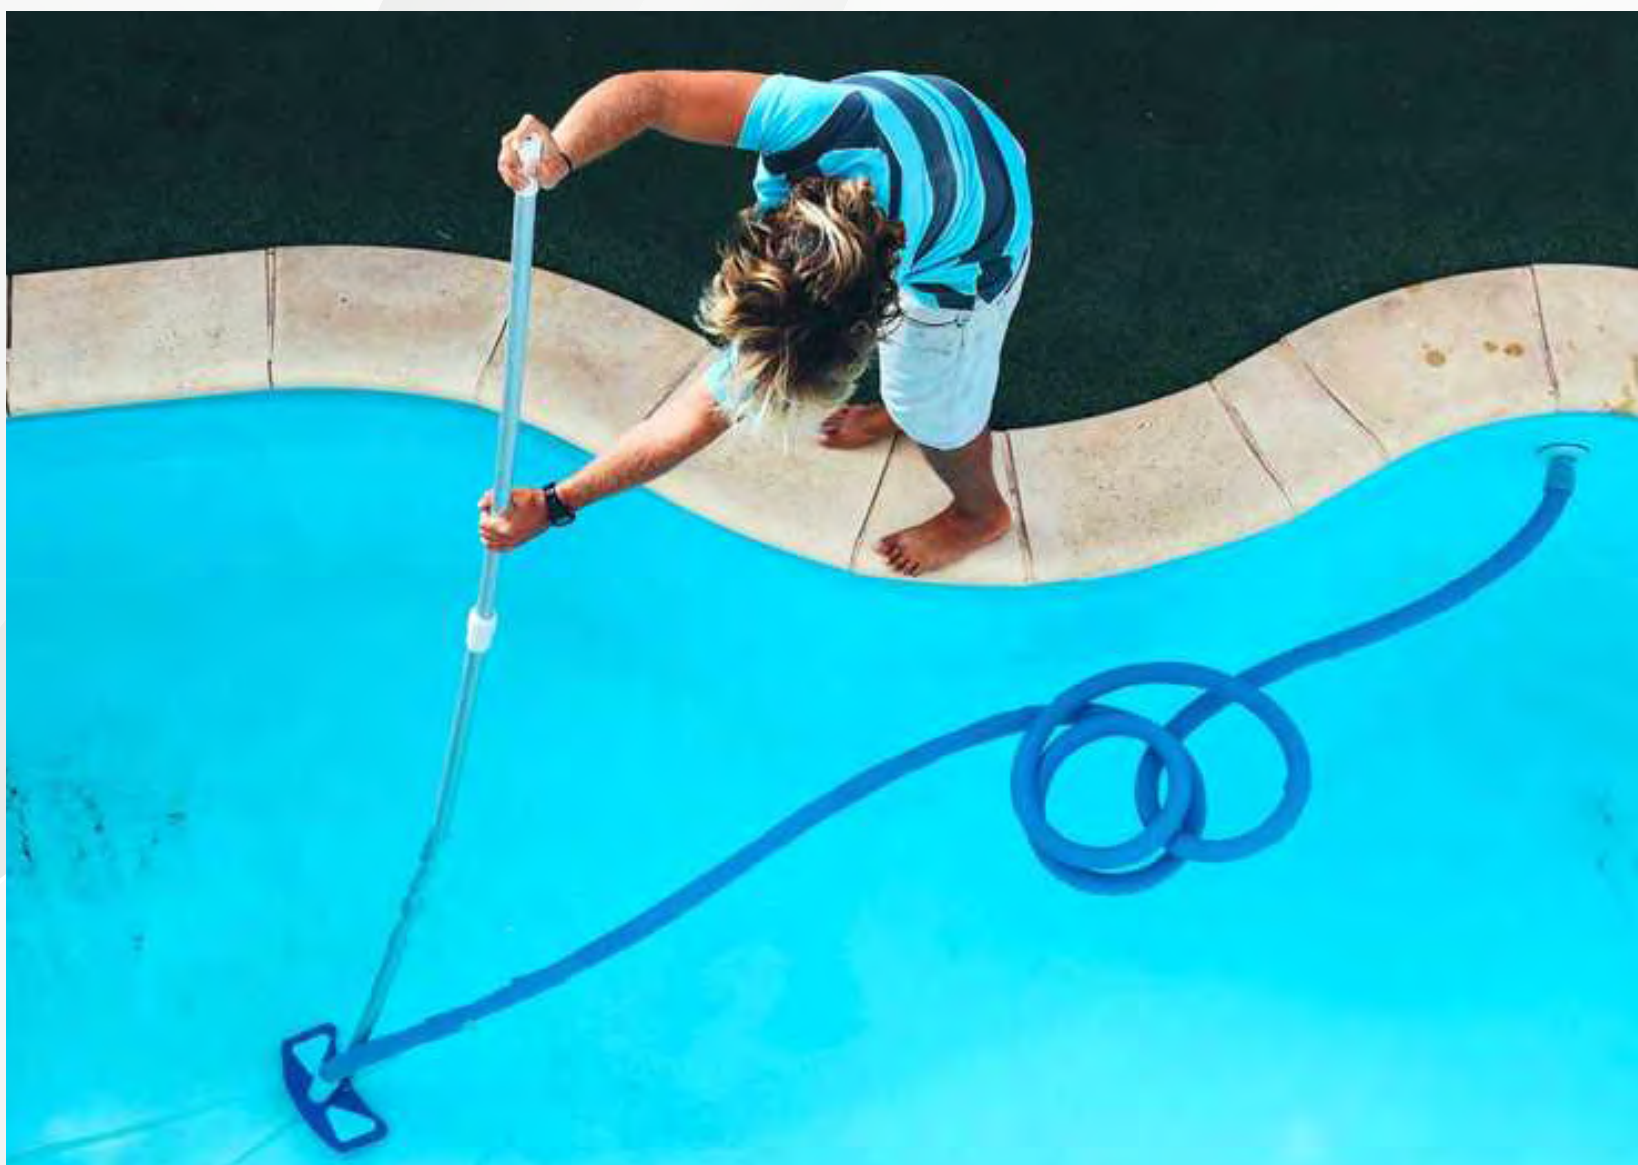



تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

برس MR.POOL



برس پلاستیکی پشت فلزی ۴۵ سانتی BR02




برس پلاستیکی ۴۵ سانتی BR01




برس پلاستیکی پشت فلزی ۶۰ سانتی BR05



برس استیل ۴۵ سانتی BR04





تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

دماسنج MR.POOL



دماسنج مدل FT04




دماسنج مدل FT02



دماسنج مدل FT06



دماسنج مدل FT05



تجهيزات جانبی و نظافت برند MR.POOL

شیلنگ جارو MR.POOL



شیلنگ EVA، ۹ متری HS9



شیلنگ EVA، ۶ متری HS6




شیلنگ EVA، ۱۵ متری HS15



شیلنگ EVA، ۱۲ متری HS12



Martinn




جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

بدنه MARTINN FRP


شیر RUNXIN



Martinn



Martinn



بدنه FRP برند MARTINN و شیر برند RUNXIN

MARTINN FRP بدنه




توضیحات



با توجه به بالابودن سختی آب و تراکم رسوبات کربنات کلسیم و کربنات منیزیم در بسیاری از مناطق کشور، رسوب گرفتن لوله های انتقال آب، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، سیستم های بخار و تجهیزات مکانیکی استخرها از مشکلات عدیده و آسیب رسان و پرهزینه به سیستم ها تلقی می گردد. بی شک استفاده از سختی گیرهای رزینی از دیرباز گزینه ای مطمئن و اقتصادی در راستای حذف سختی آب، نقش پررنگی بازی نموده است. مخازن برند MARTINN استرالیا از جنس بدنه FRP ساخته شده و کلیه شیرهای اتوماتیک حجمی و زمانی، شیرهای دستی سختی گیرها و فیلتر شنی ها برند RUNXIN تایوان می باشند. تحمل فشار بدنه ۱۰ بار و دمای ۵۰ درجه سانتی گراد از شرایط کارکرد سختی گیرها می باشند.

مدل	قطر (mm)	ارتفاع (mm)	ظرفیت (گالین)	رزین (لیتر)	مخزن نمک (لیتر)	شیر
TK-0844	200	1115	30000	25	60	3/4"
TK-1054	240	1376	60000	50	60	3/4"
TK-1252	300	1332	90000	75	60	3/4"
TK-1464	350	1660	120000	100	100	3/4"
TK-1465	350	1660	120000	100	100	1"
TK-1465	350	1660	150000	125	100	1"
TK-1665	400	1660	180000	150	200	1"
TK-1865	450	1640	200000	175	200	1"
TK-1865	450	1640	200000	175	200	2"
TK-2162	530	1600	250000	200	200	1"
TK-2162	530	1600	250000	200	200	2"
TK-2162	530	1600	300000	250	300	1"
TK-2162	530	1600	300000	250	300	2"
TK-3072	750	1830	350000	300	300	2"
TK-3072	750	1830	450000	375	300	2"
TK-3072	750	1830	500000	425	500	2"
TK-3072	750	1830	600000	500	500	2"
TK-3072	750	1830	720000	600	500	2"
TK-3672	900	1850	800000	700	1000	2"
TK-3672	900	1850	900000	750	1000	2"



بدنه FRP برند MARTINN و شیر برند RUNXIN

شیر RUNXIN



10 (m³/h)

شیر اتومات زمانی ۲ اینچ
مدل MT-F74A1



4 (m³/h)

شیر اتومات زمانی ۱ اینچ
مدل MT-F63C1



2 (m³/h)

شیر اتومات زمانی ۳/۴ اینچ
مدل MT-F65B1



10 (m³/h)

شیر اتومات جریان ۲ اینچ
مدل MT-F74A3



4 (m³/h)

شیر اتومات جریان ۱ اینچ
مدل MT-F63P3



2 (m³/h)

شیر اتومات جریان ۳/۴ اینچ
مدل MT-F65P3



10 (m³/h)

شیر دستی ۲ اینچ سختی گیر
مدل MT-F64D-T



4 (m³/h)

شیر دستی ۱ اینچ سختی گیر
مدل MT-F64A1



2 (m³/h)

شیر دستی ۳/۴ اینچ سختی گیر
مدل MT-F64B



10 (m³/h)

شیر دستی ۲ اینچ فیلتر
مدل MT-F56D1-T



4 (m³/h)

شیر دستی ۱ اینچ فیلتر
مدل MT-F56A1



2 (m³/h)

شیر دستی ۳/۴ اینچ فیلتر
مدل MT-F56E1



4 (m³/h)

شیر باس پس ۱ اینچ
مدل F70A



2 (m³/h)

شیر باس پس ۳/۴ اینچ
مدل F70B

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

شیر توپی مهره و ماسوره دار ۱۰ بار چسبی

زانو ۹۰ درجه ۱۶ بار چسبی

مهره و ماسوره ۱۶ بار چسبی

بوشن ۱۶ بار چسبی

زانو ۴۵ درجه ۱۶ بار چسبی

گپ ۱۶ بار چسبی

بوشن ۱۶ بار چسبی یکسر دنده

تبدیل ۱۶ بار چسبی

سه راهی ۹۰ درجه ۱۶ بار چسبی

درپوش دنده ای ۱۶ بار

شیر یکطرفه توپی دار ۱۶ بار چسبی

بوشن تبدیلی ته باریک ۱۶ بار چسبی

مهره ماسوره ۱۶ بار چسبی یکسر دنده

سوپاپ دریچه ای ۱۶ بار دنده ای

سه راهی ۱۶ بار چسبی ناف دنده ای

اتصالات UPVC برند ERA

شیرتویی مهره و ماسوره دار ۱۰ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
شیر ربع گرد سایز ۲۰	120
شیر ربع گرد سایز ۲۵	84
شیر ربع گرد سایز ۳۲	36
شیر ربع گرد سایز ۴۰	30
شیر ربع گرد سایز ۵۰	24
شیر ربع گرد سایز ۶۳	12
شیر ربع گرد سایز ۷۵	6
شیر ربع گرد سایز ۹۰	2

مهره و ماسوره ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
مهره و ماسوره سایز ۲۰	288
مهره و ماسوره سایز ۲۵	240
مهره و ماسوره سایز ۳۲	123
مهره و ماسوره سایز ۴۰	72
مهره و ماسوره سایز ۵۰	45
مهره و ماسوره سایز ۶۳	24
مهره و ماسوره سایز ۷۵	16
مهره و ماسوره سایز ۹۰	12

زانو ۹۰ درجه ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
زانو ۹۰ درجه سایز ۲۰	380
زانو ۹۰ درجه سایز ۲۵	220
زانو ۹۰ درجه سایز ۳۲	124
زانو ۹۰ درجه سایز ۴۰	75
زانو ۹۰ درجه سایز ۵۰	35
زانو ۹۰ درجه سایز ۶۳	34
زانو ۹۰ درجه سایز ۷۵	27
زانو ۹۰ درجه سایز ۹۰	16

اتصالات UPVC برند ERA

زانو ۴۵ درجه ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
زانو ۴۵ درجه سایز ۲۰	500
زانو ۴۵ درجه سایز ۲۵	300
زانو ۴۵ درجه سایز ۳۲	150
زانو ۴۵ درجه سایز ۴۰	88
زانو ۴۵ درجه سایز ۵۰	48
زانو ۴۵ درجه سایز ۶۳	75
زانو ۴۵ درجه سایز ۷۵	40
زانو ۴۵ درجه سایز ۹۰	21

بوشن ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
بوشن چسبی سایز ۲۰	600
بوشن چسبی سایز ۲۵	300
بوشن چسبی سایز ۳۲	240
بوشن چسبی سایز ۴۰	140
بوشن چسبی سایز ۵۰	75
بوشن چسبی سایز ۶۳	117
بوشن چسبی سایز ۷۵	60
بوشن چسبی سایز ۹۰	38

بوشن ۱۶ بار چسبی یکسر دنده



مدل	تعداد در کارتن
بوشن دنده ای ۲۰*۱/۲	450
بوشن دنده ای ۲۵*۳/۴	300
بوشن دنده ای ۳۲*۱	216
بوشن دنده ای ۴۰*۱۱/۴	133
بوشن دنده ای ۵۰*۱۱/۲	72
بوشن دنده ای ۶۳*۲	105
بوشن دنده ای ۷۵*۲۱/۲	72
بوشن دنده ای ۹۰*۳	22

اتصالات UPVC برند ERA

گپ ۱۶ بار چسبی




مدل	تعداد در کارتن
گپ چسبی سایز ۲۰	1000
گپ چسبی سایز ۲۵	600
گپ چسبی سایز ۳۲	340
گپ چسبی سایز ۴۰	228
گپ چسبی سایز ۵۰	125
گپ چسبی سایز ۶۳	60
گپ چسبی سایز ۷۵	100
گپ چسبی سایز ۹۰	36

سه راهی ۹۰ درجه ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۲۰	250
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۲۵	171
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۳۲	94
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۴۰	50
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۵۰	24
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۶۳	39
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۷۵	20
سه راهی ۹۰ درجه چسبی سایز ۹۰	8

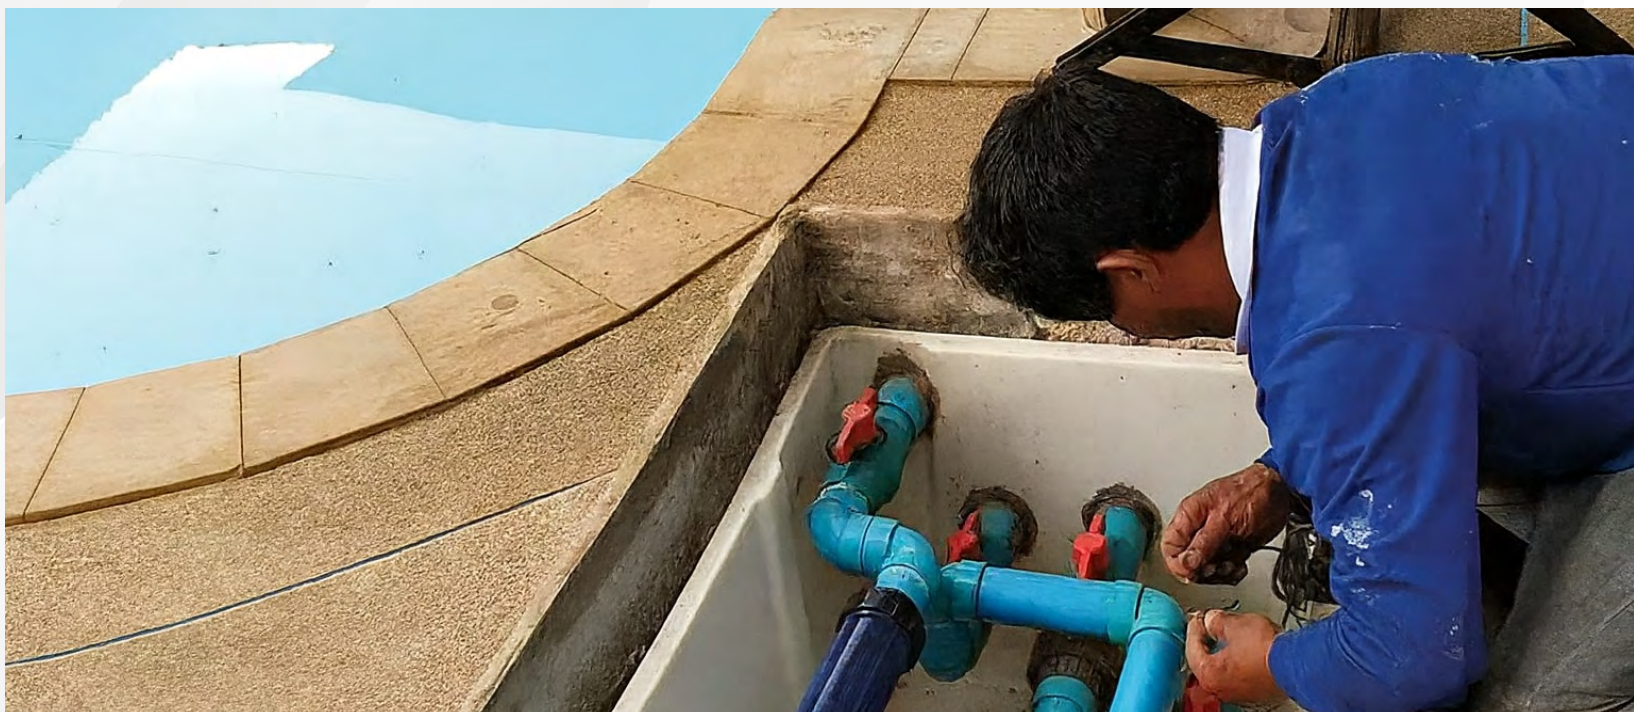

اتصالات UPVC برند ERA

تبدیل ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
تبدیل چسبی سایز ۲۰×۲۵	1300
تبدیل چسبی سایز ۲۰×۳۲	540
تبدیل چسبی سایز ۲۵×۳۲	540
تبدیل چسبی سایز ۳۲×۴۰	350
تبدیل چسبی سایز ۲۰×۵۰	234
تبدیل چسبی سایز ۲۵×۵۰	234
تبدیل چسبی سایز ۳۲×۵۰	234
تبدیل چسبی سایز ۴۰×۵۰	234
تبدیل چسبی سایز ۵۰×۶۳	90
تبدیل چسبی سایز ۶۳×۷۵	108
تبدیل چسبی سایز ۶۳×۹۰	100
تبدیل چسبی سایز ۷۵×۹۰	100

درپوش دنده ای ۱۶ بار



مدل	تعداد در کارتن
درپوش دنده ای سایز ۱۱/۲"	315
درپوش دنده ای سایز ۲"	180

شیر یکطرفه توپی دار ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
شیر یکطرفه توپی دار سایز ۵	30
شیر یکطرفه توپی دار سایز ۶۳	24

اتصالات UPVC برند ERA

بوشن تبدیلی ته باریک ۱۶ بار چسبی



مدل	تعداد در کارتن
بوشن تبدیلی سایز ۵۰x۱۱/۲	84
بوشن تبدیلی سایز ۶۳x۲	54

مهره ماسوره ۱۶ بار چسبی یکسر دنده



مدل	تعداد در کارتن
مهره و ماسوره سایز ۵۰x۱۱/۲	45
مهره و ماسوره سایز ۶۳x۲	24

سوپاپ دریچه ای ۱۶ بار دنده ای




مدل	تعداد در کارتن
سوپاپ دریچه ای سایز ۱۱/۲	24
سوپاپ دریچه ای سایز ۲	24

سه راهی ۱۶ بار چسبی ناف دنده ای



مدل	تعداد در کارتن
سه راهی ناف دنده ای سایز ۵۰x۱/۲	48
سه راهی ناف دنده ای سایز ۶۳x۱/۲	30



MaxPower Generator


Consistent Current, Unwavering Power

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛


ژنراتورهای بنزینی سری جنرال MAXPOWER (GENERAL)

ژنراتورهای بنزینی سری اینورتردار MAXPOWER

ژنراتورهای بنزینی سری اینورتردار کاوردار MAXPOWER

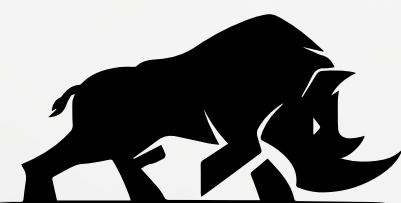

MaxPower Generator
Consistent Current, Unwavering Power





MaxPower Generator

Consistent Current, Unwavering Power

ژنراتور برق برند MAX POWER

ژنراتورهای بنزینی سری جنرال (MAXPOWER GENERAL)




توضیحات



ژنراتورهای بنزینی سری GENERAL برند MAXPOWER با توان واقعی و پایدار، انتخابی ایده‌آل، مطمئن و اقتصادی برای راه‌اندازی همزمان چندین دستگاه برای ساعات کار طولانی و تامین انرژی مداوم می‌باشند. ساختار مقاوم صنعتی با استفاده از بدنه و شاسی مستحکم، امکان استفاده از آن‌ها را در شرایط سخت محیطی مهیا نموده است. مهندسی ساده و بادوام، نیاز به تعمیر و نگهداری را تا حد امکان تسهیل نموده و گزینه‌ای کارآمد برای ساختمان‌های بزرگ، کارگاه‌های صنعتی، پروژه‌های عمرانی و کشاورزی و تمام نقاطی که به نیروی برق ثابت و قدرتمند نیاز دارند، فراهم نموده است. ژنراتورهای MAXPOWER دارای گواهینامه‌های بین‌المللی CE، Euro 5 و EPA می‌باشند.

مدل	توان مفید (kw)	توان بیشینه (kw)	ولتاژ خروجی AC (v)	ولتاژ خروجی DC (v)	حجم مخزن (L)	میزان صدا (dB)	کارکرد پیوسته (ساعت)	نوع استارت
G3500	2.7	3	220-240	12	15	78	12.5	برقی - هندلی
G6500	5	5.5	220-240	12	15	93	10	برقی - هندلی
G8000	6	6.5	220-240	12	25	93	10	برقی - هندلی
G9000	7	7.5	220-240	12	25	93	10	برقی - هندلی
G9500	8	8.5	220-240	12	25	93	10	برقی - هندلی
G11000	10	10.5	220-240	12	25	93	8	برقی - هندلی
EYG6500GE	5	5.5	220-240	12	25	75	11	برقی - هندلی
EYG8000GE	6	6.5	220-240	12	25	76	8.5	برقی - هندلی
EYG9000GE	7	7.5	220-240	12	25	77	8.5	برقی - هندلی
EYG9500GE	8	8.5	220-240	12	25	78	8	برقی - هندلی





MaxPower Generator

Consistent Current, Unwavering Power

ژنراتور برق برند MAX POWER

ژنراتورهای بنزینی سری اینورتردار MAXPOWER






توضیحات



ژنراتورهای اینورتردار MAXPOWER با بهره‌گیری از تکنولوژی اینورتر سینوسی کامل (Pure Sine Wave)، استاندارد جدید در تأمین انرژی ایجاد می‌کنند. این فناوری پیشرفته امکان تولید برقی با کیفیت بالاتر از برق شهری را فراهم نموده که محافظ کامل تجهیزات الکترونیکی حساس شماست. ژنراتورهای اینورتردار MAXPOWER با تنظیم هوشمند دور موتور، مصرف سوخت و آلودگی صوتی را به طرز چشمگیری کاهش داده و عملکرد فوق‌العاده کم‌صدایی را به همراه دارند. این دستگاه‌ها برای تأمین انرژی کامپیوترها، گوشی‌های موبایل، ابزارهای الکترونیکی حساس و حتی تجهیزات بیمارستانی کاملاً ایمن هستند. همچنین، طراحی سبک و فشرده، ژنراتورهای اینورتردار را به بهترین گزینه برای سفرهای کمپینگ، ویلاها و تأمین برق اضطراری خانگی تبدیل نموده است.

مدل	توان مفید (kw)	توان بیشینه (kw)	ولتاژ خروجی AC (v)	ولتاژ خروجی DC (v)	حجم مخزن (L)	میزان صدا (dB)	کارکرد پیوسته (ساعت)	نوع استارت
EYG2800i	2.5	2.8	220-240	12	12	61	9	هندلی
EYG4000i	3.5	3.8	220-240	12	12	63	7	هندلی
EYG7500i	5	5.5	220-240	12	18	65	8	هندلی
EYG7500i	5	5.5	220-240	12	18	65	8	برقی- هندلی

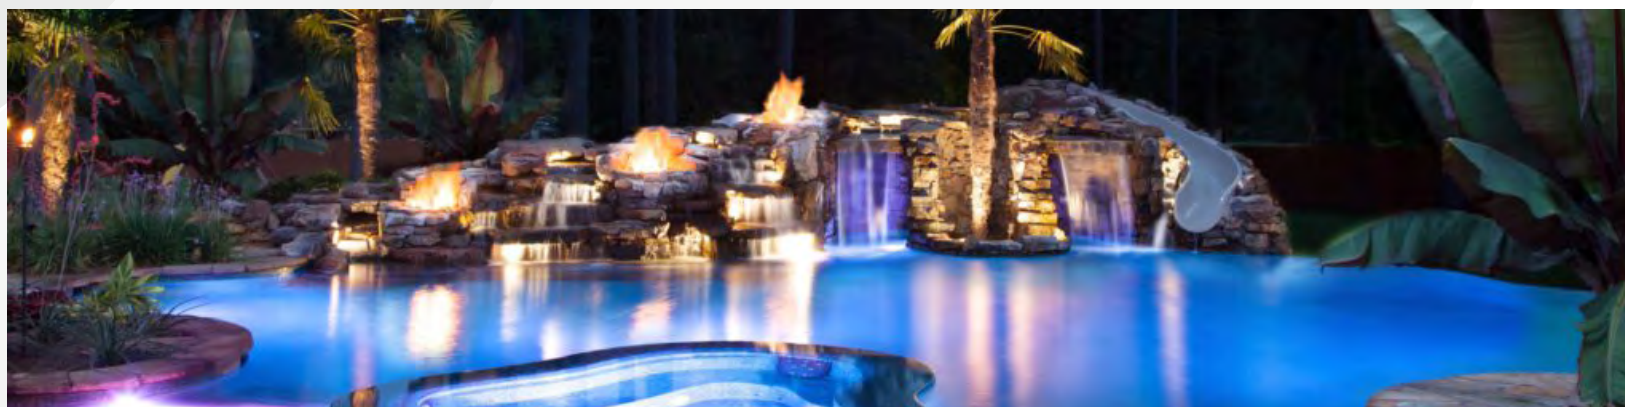



MaxPower Generator

Consistent Current, Unwavering Power

ژنراتور برق برند MAX POWER

ژنراتورهای بنزینی سری اینورتردار کاوردار MAXPOWER




توضیحات



ژنراتورهای اینورتردار MAXPOWER سری کاوردار، ترکیبی بی نظیر از قدرت اینورتر و طراحی کاملاً سایلنت را به شما ارائه می دهند. کاور آکوستیک پیشرفته، این ژنراتورها را به آرام ترین منبع انرژی قابل حمل تبدیل کرده، به گونه ای که صدای تولیدی موتور را تا حد یک مکالمه آرام کاهش می دهد و این ویژگی آن ها را برای استفاده در مناطق مسکونی، ویلاها و کمپینگ های شبانه ایده آل می سازد. پوشش مقاوم دستگاه، موتور و قطعات داخلی را در برابر گرد و غبار، رطوبت و ضربات فیزیکی محافظت کرده و طول عمر دستگاه را افزایش می دهد. همچنین، با بهره گیری از تکنولوژی اینورتر سینوسی کامل (Pure Sine Wave)، این ژنراتورها برقی با کیفیتی فراتر از برق شهری تولید نموده که برای تأمین انرژی تجهیزات حساس الکترونیکی و پزشکی کاملاً ایمن است. وزن کم، طراحی فشرده و کارکرد بهینه سوخت این ژنراتورها، حمل و نقل آن ها را آسان نموده است.

مدل	توان مفید (kw)	توان بیشینه (kw)	ولتاژ خروجی AC (v)	ولتاژ خروجی DC (v)	حجم مخزن (L)	میزان صدا (dB)	کارکرد پیوسته (ساعت)	نوع استارت
EYG2000In	1.8	2	220-240	12	3.5	60	4	هندلی
EYG4000In	3.2	3.5	220-240	12	8	62	5	هندلی





ZODIAC




جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید؛

جاروی روباتیک استخر زودیاک سری Duo-X

جاروی روباتیک استخر زودیاک مدل EX5050 iQ




ZODIAC





ZODIAC



جارو روباتیک برند ZODIAC

جاروی روباتیک استخر زودیاک سری Duo-X




توضیحات




جاروهای روباتیک سری Duo-X زودیاک فرانسه با استفاده از تکنولوژی سیکلونیک، قدرتی ثابت و طولانی مدت را در تمیز کردن کامل کف، دیواره ها و خط شنا استخر به همراه دارند. مدل های DX3000 و DX4000 مجهز به فیلتراسیون دو مرحله ای هستند تا انواع آلاینده ها، از ذرات ریز گرفته تا برگ های بزرگ، به طور مؤثر جمع آوری شوند. استفاده از تکنولوژی Lift System، خروج دستگاه از آب را با کاهش ۱۵ درصدی وزن، فوق العاده آسان می کند. جاروی های روباتیک مدل DX3000 و DX4000 بهترین انتخاب برای تمیزی کامل استخرهای کوچک و متوسط تا سطح ۵۰ متر مربع می باشند. مدل DX4000 با برس های دوگانه (جلو و عقب) و گاری کیفیت نظافت بالاتری به همراه خواهد داشت.

DX4000	DX3000	
استخرهای بتنی، فایبرگلاس، وینیلی، پلاستیکی و کاشی	استخرهای بتنی، فایبرگلاس، وینیلی، پلاستیکی و کاشی	سطوح استخر
مستطیلی، بیضی، دایره ای، شکل آزاد، مسطح، شکل ترکیبی	مستطیلی، بیضی، دایره ای، شکل آزاد، مسطح، شکل ترکیبی	شکل استخر
۵m×۱۰m (۱۵ متر کابل)	۵m×۱۰m (۱۵ متر کابل)	ماکزیمم سائز سطوح
کف / دیواره / خط شنا	کف / دیواره / خط شنا	سطوح نظافت
فیلتر دوگانه ۶۰μ/۱۵۰μ	فیلتر دوگانه ۶۰μ/۱۵۰μ	دقت فیلتراسیون
۴ لیتر	۴ لیتر	ظرفیت فیلتر
۲	۲	برنامه های نظافتی
جلو و عقب	جلو	موقعیت برس
ندارد	ندارد	کنترل از راه دور
ندارد	ندارد	اتصال به App
دارد	دارد	بدنه کنترل شیشه ای
۳	۳	تعداد موتور
۲۳ cm	۲۳ cm	عرض مکش جارو
۱۵ متر	۱۵ متر	طول کابل
۲۷×۴۸×۴۳ cm	۲۷×۴۸×۴۳ cm	ابعاد دستگاه
۹,۵ Kg	۹,۵ Kg	وزن دستگاه
۲۴۰-۲۰۰ V AC / ۵۰Hz / ۶۰Hz	۲۴۰-۲۰۰ V AC / ۵۰Hz / ۶۰Hz	توان جعبه کنترل (ورودی)
۳۰ V DC / ۱۵۰W	۳۰ V DC / ۱۵۰W	توان عملکرد دستگاه





ZODIAC



جارو روباتیک برند ZODIAC

جاروی روباتیک استخر زودیاک مدل EX5050 iQ





توضیحات



شرکت زودیاک فرانسه با تلفیق تکنولوژی هوشمند و عملکرد فوق العاده در تولید جاروی روباتیک مدل EX5050 iQ سری EvoluX iQ استاندارد جدید در نظافت استخر تعریف نموده است. این دستگاه با سیستم ناوبری سنسوردار، بهینه ترین مسیر را برای تمیز کردن کامل کف، دیواره ها و خط شنا ترسیم می کند. برس های دوگانه جلو و عقب، مکش سیکلونیک و فیلتراسیون دو مرحله ای، جمع آوری ذرات بزرگ و کوچک را به بهترین شکل ممکن برای استخرهای تا سطح ۷۲ مترمربعی میسر نموده است. بهره گیری از تکنولوژی Lift System خروج جارو از آب را بی نهایت آسان کرده و کنترل از طریق اپلیکیشن iAquaLink™، مدیریت نظافت را در دستان شما قرار می دهد.

EX5050	
استخرهای بتنی، فایبرگلاس، وینیلی، پلاستیکی و کاشی	سطوح استخر
مستطیلی، بیضی، دایره ای، شکل آزاد، مسطح، شکل ترکیبی	شکل استخر
۶m×۱۲m (۱۸ متر کابل)	ماکزیمم سائز سطوح
کف / دیواره / خط شنا	سطوح نظافت
فیلتر دوگانه ۶۰μ/۱۵۰μ	دقت فیلتراسیون
۵ لیتر	ظرفیت فیلتر
متنوع	برنامه های نظافتی
عقب و جلو	موقعیت برس
دارد	کنترل از راه دور
دارد	اتصال به App
دارد	بدنه کنترل شیشه ای
۳	تعداد موتور
۲۴,۵ cm	عرض مکش جارو
۱۸ متر	طول کابل
۲۷×۴۸×۴۳ cm	ابعاد دستگاه
۱۰ Kg	وزن دستگاه
۲۴۰-۲۰۰ V AC / ۵۰Hz / ۶۰Hz	توان جعبه کنترل (ورودی)
۳۰ V DC / ۱۵۰W	توان عملکرد دستگاه





ارتباط با ما



تهران، خیابان طالقانی، بن بست وزین، پلاک ۱۶، طبقه همکف



021-77615796

021-77615837

021-77524820



www.iranrahab.com

www.mrpooliran.com



@rahabpool



09051121283



09051121283



صفحه نخست

برندها

اطلاعات تماس

ERA

MAX POWER

ZODIAC

EMAUX

MR.POOL

MARTINN